VISUAL NETWORK SOLUTION

RMX Series

HDX Series

POLYCOM®

VISUAL NETWORK S

RISK HEDGE
コストの大幅削減

移動に伴う経費・時間・疲労を軽減しそれらを
より生産的な活動に充てることができます。

DECISION
業務のスピードアップ

即時的に情報を共有することにより迅速な
意思決定が可能になります。
音声だけでは伝わらない、伝えきれない情報が
伝達できより正確な判断が下せます。

FLEXIBILITY
情報伝達のスピードアップ

誰でもいつでも参加、あらゆるシーンでの活用が可能です。
突発的な会議参加にもフレキシブルに対応します。
ISDN/専用線/IPネットワークに対応し
多彩なネットワーク環境に対応しています。

RELATIONSHIP
コミュニケーション密度アップ

なかなか対面する機会がない相手とのリレーションに役立ちます。
スタッフレベルでも役員クラスと直接対話する機会が増え
情報共有・フラット化が実現します。

REMOTE
遠隔ライブ

教育機関でもビデオ会議システムを遠隔講義ツールとして
活用しています。
片側からだけの一方通行ではない、双方向での教育ツールです。
研究員や教員のスキル、意思統一化にも機能を発揮します。

EASE to USE
抜群の操作性

グラフィカル ユーザー インターフェイスが強化され
より直感的操作の幅が広がりました。
簡単操作でアシスタントを必要とすることなく
誰でも簡単に操作が可能です。

OLUTION

世界シェアNo.1。(*1)
ビジュアルネットワークソリューションが、オフィスを世界に近づけます。

ネットワーク化が進む現代社会。

時代は、より速く、より正確なコミュニケーションツールを求めています。

ポリコムのビデオ会議システムは、そんな時代を予見したかのように、

現在世界中のあらゆるフロンティアで活躍しています。

音声、テレビ、Web、データ会議システムを統合したポリコム独自の規格が、

かつてないコミュニケーションを実現。

各々が現地にいながらの会議、緊急時の遠隔診察、

国境を越えたプレゼンテーション、広大なエリアを結ぶ国際授業…

距離をこえて、時間をこえて、

まるで目の前で話しているかのような臨場感が、

多くの人々の視線と熱意をつないでいます。

その評価を証明する、髪のゆれまで再現する美しい映像、

空気感まで伝えるクリアな音声。

ビジュアルネットワークソリューションという

新たな世界基準を、あなたのオフィスにご提案します。

(*1) 2004年米国Wainhouse Reserch社調べ

機能(ICON)紹介

COLLABOLATION
データ会議、スライド送信にも対応
人物像だけではなくパソコン映像などの情報コンテンツを
双方・複数で共有し刻々と変化し続ける状況にも
柔軟に対応します。

OVERSEAS
海外とのコミュニケーションにも最適
グローバルスタンダードと呼ぶにふさわしい圧倒的なシェア。
海外の支店はもちろん取引先とも
コミュニケーションが可能になります。

0 1 2 3 4
接続可能な映像出力モニタ数

SBCP
Continuos Presence、多地点接続機能における画面分割表示

FULL HD
FULL HDビデオ会議

LPR
パケットロス時の映像・音声補正機能

128K ISDN 512K ISDN 1.5M ISDN
ISDNでの最高通信速度

HBCP
Continuos Presence、多地点接続機能におけるHD画面分割表示

PRO-JECTOR
プロジェクター、PDPなどへの接続

PVEC
パケットロス時の映像補正機能

768K IP 2M IP 4M IP 6M IP 8M IP
IPでの最高通信速度

SD
SDビデオ会議

RGB-PC
VisualConcert/Imageshareに対応し、PC画面などのRGB画像を送信

PVEC 2
パケットロス時の映像補正機能に音声の補正機能を追加したもの

IP MCU ISDN IP MCU
最大4拠点までの多地点接続機能

HD
HDビデオ会議

SIREN14 SIREN22
Siren 14/22を搭載し、14/22kHzのワイドバンド音声を出力

AES
Advanced Encryption Standard、暗号化ソフトウェアキー

さまざまなインテグレーションに対応する
ハイエンドビデオ会議システム

HDXシリーズは、
HDテレビ（HDTV: High-Definition TeleVision）の
規格に基づいて開発した業界最高レベルの
ビデオ会議システムです。

［HDX 裏面パネル］

※写真はHDX 9004です。

HD ビデオ会議システム

Polycom® HDX™ 9000 Series

HDX 9002 希望小売価格 2,247,000円（税抜価格2,140,000円）
HDX 9002 XL 希望小売価格 3,076,500円（税抜価格2,930,000円）
HDX 9002 XLP 希望小売価格 3,769,500円（税抜価格3,590,000円）
HDX 9004 希望小売価格 2,803,500円（税抜価格2,670,000円）

Polycom HDX 9002

Polycom HDX 9004

＊はオプション追加機能

HD Voice−ささやき声から大迫力の音楽までリアルに再現

- Polycom Siren 22（22kHz）のワイドバンド音声技術により、ささやき声から大迫力の音楽までリアルに再現。
- 「Polycom StereoSurround」により迫力あるステレオ音声での通話を実現。左の話者の音声は左のスピーカ、右の話者の音声は右のスピーカから再現され、接続先の話し手の位置を把握しながら、臨場感溢れる会話が可能です。
- 音声2チャンネル同時放送なので、国際会議などで同時通訳放送として使用することが可能です。

HD Video−高精細画像で質感までもリアルに再現

- 帯域幅1Mbps以上の通話時に30fps（720p）で1280×720 の解像度を実現。
- 低帯域の場合でも、優れた映像解像度が確保されます。
- トランスコーディング機能により、各拠点で通話速度が異なる場合も、それぞれが最大限の品質で通話することが可能です。
- 自局を含めて最大8拠点（HDX 9004 の場合）の内蔵多地点機能で、チーム全体で連携した重要な意思決定を下すことができます。

解像度による違い

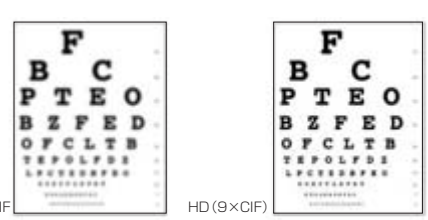

HD Content−コンテンツの細部まで共有

- PCデータ、写真画像、DVD映像、HD書画カメラからの画像などのコンテンツをHD解像度で遠隔地と共有可能。プリセット機能により、HD書画カメラ、HD DVDなど異なる機器からの映像を簡単に切り替えできます。
- 標準規格の H.239 および Polycom People+Content で、資料、写真、動画などのコンテンツもHD品質で共有できます。
- 映像圧縮符号化方式 H.264 によって、低い帯域幅で高品質映像でのコミュニケーションが可能です。
- デュアルモニタエミュレーションで、HD解像度の人物映像とコンテンツを1つのモニタ上で表示可能です。

デュアルモニタエミュレーション

暗号化機能（AES）を標準搭載

Advanced Encryption Standardは米商務省技術標準局（National Institute of Standards & Technology（NIST））が選定した暗号化技術です。通信内容を暗号化し相手先へ配信するので、ハッキングや情報漏えいの心配が軽減されます。

AES

ビデオ会議機器接続例

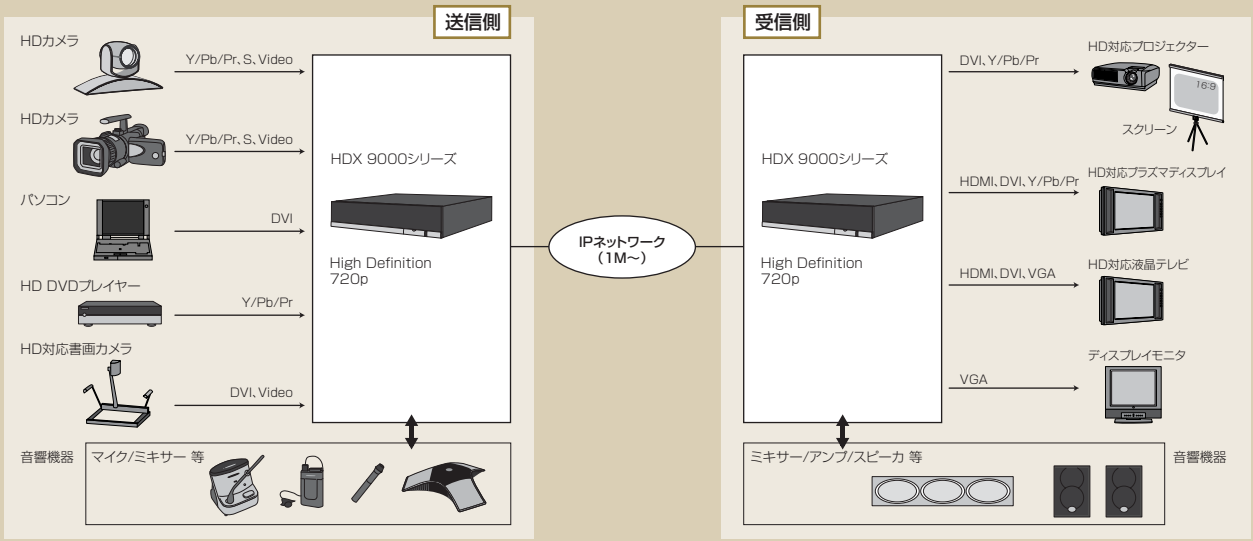

OPTION

People On Content

人物映像を写真や動画と合成して、ライブ感のあるプレゼンテーションを演出します。
1つのモニタに資料と人物映像を同時に映すことができ、資料の強調したいポイントを指差しながらのプレゼンテーションも可能です。

注）VSX用の People+Content には使えません。

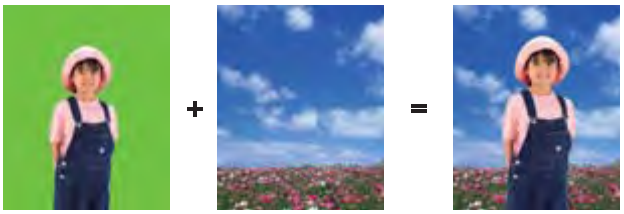

グリーンスクリーンの前で撮る人物映像　＋　背景映像　＝　合成後の映像

HDX デジタルマイク

インテリジェントマイクにより、ノイズを除去して音声をクリアに優れた集音能力を実現。
集音能力に優れ、マイクに向かって大声を出さなくても、自然な会話音声を、360度の方向からピックアップします。
マイクから離れた話者や、小さな声も自然にピックアップ。マイクに向かって大声で話す必要がないので、会議での疲労を大幅に軽減することができます。

内蔵MCU

内蔵MCU（オプション）によりHDX 9004では自局を含めて最大8拠点または4拠点、HDX 9002では自局を含めて最大4拠点での多地点会議が可能です。

HDCP対応

内蔵MCU機能ではHD画質の画面分割機能（HDCP）をサポート。
高精細な映像による多地点会議が可能です。

注) HDX8000シリーズ/HDX4002 version2.5以上。HDX9002/9004 version2.0以上。
HDX9004は最大8拠点までのHDCPサポート。HDX9002/8000シリーズ/4002は最大4拠点までHDCPサポート。
尚、HDCP利用時は機能における制限事項がございますのでご注意下さい。

HDX リモコン

VSX シリーズと共通の機能を維持し、さらに使いやすくするためレイアウトを改良しました。
音声とLCDディスプレイで操作の確認が可能（16ヶ国語をサポート）。
また、HDXリモコンで、VCR、DVD などの操作やリモコンの電源ボタンでHDX本体をスタンバイモードにすることも可能です。

EagleEye™ HDカメラ

720pのHD解像度（1280×720）、16:9のアスペクト比に対応し、表示画面が20%広角に再現が可能です。

Polycom® HDX™ 9002/9004 比較表

	HDX 9002	HDX 9002XL	HDX 9002XLP	HDX 9004
EagleEye HDカメラ	オプション	標準	標準	オプション
HDXマイクアレイ	オプション	標準（2個）	標準（2個）	オプション
4Mbps通信機能	オプション	オプション	標準	標準
8Mbps通信機能（内蔵MCUでの多地点接続時）	×	×	×	オプション
4拠点多地点接続機能	オプション	オプション	標準	オプション
8拠点多地点接続機能	×	×	×	オプション
People+Content、People+Content IP	標準	標準	標準	標準
People On Content	オプション	オプション	標準	オプション
セカンドモニター表示機能	標準	標準	標準	標準
Quad BRI モジュール	オプション	オプション	オプション	オプション
PRI／T1 モジュール	オプション	オプション	オプション	オプション

アクセサリー

Eagle Eye HDカメラ
(XL/XLPのみ付属)
希望小売価格898,800円
（税抜価格856,000円）

HDXシリーズ用
デジタルマイク
希望小売価格107,100円
（税抜価格102,000円）

HDX9000シリーズ用
Quad BRI モジュール
希望小売価格317,100円
（税抜価格302,000円）

HDX9000シリーズ用
T1/PRI モジュール
希望小売価格643,650円
（税抜価格613,000円）

HDXシリーズ用
内蔵MCU ソフトウェアライセンス
4拠点
希望小売価格643,650円
（税抜価格613,000円）

HDX 9004用
内蔵MCU ソフトウェアライセンス
8拠点
希望小売価格1,291,500円
（税抜価格1,230,000円）

HDX9004用
8Mbps データアップグレード オプション
希望小売価格430,500円
（税抜価格410,000円）

高精細なコミュニケーションを可能にする HDビデオ会議システム

Polycom HDX 7000/8000シリーズは、
小～中規模会議室や、高精細な情報を必要とする
教育現場、医療現場に最適な
ビデオ会議システムです。

［HDX7000 裏面パネル］

［HDX8000 裏面パネル］

HD ビデオ会議システム

Polycom® HDX™ 7000/8000 Series

HDX 7001	希望小売価格	852,600円（税抜価格 812,000円）
HDX 7001 XL	希望小売価格	1,449,000円（税抜価格1,380,000円）
HDX 7001 XLP	希望小売価格	1,764,000円（税抜価格1,680,000円）
HDX 7002	希望小売価格	1,386,000円（税抜価格1,320,000円）
HDX 7002 XL	希望小売価格	1,638,000円（税抜価格1,560,000円）
HDX 7002 XLP	希望小売価格	1,974,000円（税抜価格1,880,000円）
HDX 8002	希望小売価格	1,533,000円（税抜価格1,460,000円）
HDX 8002 XL	希望小売価格	1,816,500円（税抜価格1,730,000円）
HDX 8004	希望小売価格	1,963,500円（税抜価格1,870,000円）
HDX 8004 XL	希望小売価格	2,247,000円（税抜価格2,140,000円）
HDX 8004 XLP	希望小売価格	2,593,500円（税抜価格2,470,000円）
HDX 8006	希望小売価格	2,373,000円（税抜価格2,260,000円）
HDX 8006 XL	希望小売価格	2,635,500円（税抜価格2,510,000円）
HDX 8006 XLP	希望小売価格	2,971,500円（税抜価格2,830,000円）

Polycom HDX 7001

Polycom HDX 7002

Polycom HDX 8002

Polycom HDX 8004

Polycom HDX 8006

＊はオプション追加機能

HD Voice−ささやき声から大迫力の音楽までリアルに再現

- Polycom Siren 22（22kHz）のワイドバンド音声技術により、ささやき声から大迫力の音楽までリアルに再現。
- 最大3個までDigital Microphoneの接続が可能です。（HDX8000シリーズ）
- 「PolycomStereoSurround」により迫力あるステレオ音声での通話を実現。左の話者の音声は左のスピーカ、右の話者の音声は右のスピーカから再現され、接続先の話し手の位置を把握しながら、臨場感溢れる会話が可能です。
- 音声2チャンネル同時放送なので、国際会議などで同時通訳放送として使用することが可能です。

HD Video−高精細画像で質感までもリアルに再現

- 帯域幅1Mbps以上の通話時に30fps（720p）で1280×720 の解像度を実現。
- 帯域幅1.7Mbps〜6Mbpsの通話時に30fps(1080p）で1920×1080の解像度を実現（HDX8006のみ）
- 低帯域の場合でも、優れた映像解像度が確保されます。（HDX7001除く）

解像度による違い

CIF



HD（9×CIF）

HD Content−コンテンツの細部まで共有

- PCデータ、写真画像、DVD映像、HD書画カメラからの画像などのコンテンツをHD解像度で遠隔地と共有可能。プリセット機能により、HD書画カメラ、HD DVDなど異なる機器からの映像を簡単に切り替えできます。
- 標準規格の H.239 および Polycom People+Content で、資料、写真、動画などのコンテンツもHD品質で共有できます。（オプション）
- 映像圧縮符号化方式 H.264 によって、低い帯域幅で高品質映像でのコミュニケーションが可能です。
- デュアルモニタエミュレーションで、HD解像度の人物映像とコンテンツを1つのモニタ上で表示可能です。

OPTION

内蔵MCU

内蔵MCU（オプション）により最大4拠点での多地点会議が可能です。

HDCP対応

内蔵MCU機能ではHD画質の画面分割機能（HDCP)をサポート。
高精細な映像による多地点会議が可能です。

注) HDX8000シリーズ/HDX4002 version2.5以上。HDX9002/9004 version2.0以上。
HDX9004は最大8拠点までのHDCPサポート。HDX9002/8000シリーズ/4002は最大4拠点までHDCPサポート。
尚、HDCP利用時は機能における制限事項がございますのでご注意下さい。

Polycom® HDX™ 7001/7002 比較表

	HDX 7001	HDX 7001XL	HDX 7001XLP	HDX 7002	HDX 7002XL	HDX 7002XLP
EagleEye HDカメラ	標準	標準	標準	標準	標準	標準
HDXマイクアレイ	標準（1個）	標準（1個）	標準（1個）	標準（1個）	標準（1個）	標準（1個）
4Mbps通信機能	オプション	オプション	標準	オプション	オプション	標準
4拠点多地点接続機能	オプション	オプション	標準	オプション	オプション	標準
People+Content、People+Content IP	オプション	標準	標準	オプション	標準	標準
People On Content	×	×	×	×	×	×
セカンドモニター表示機能	オプション	標準	標準	オプション	標準	標準
Quad BRI モジュール	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
PRI／T1 モジュール	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション

※HDX7001シリーズは720P(1280×720)には対応しておりません。SD(4CIF.4SIF)の解像度になります。

Polycom® HDX™ 8002/8004/8006 比較表

	HDX 8002	HDX 8002XL	HDX 8004	HDX 8004XL	HDX 8004XLP	HDX 8006	HDX 8006XL	HDX 8006XLP
EagleEye HDカメラ	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準
EagleEye 1080 HDカメラ	×	×	×	×	×	標準	標準	標準
HDXマイクアレイ	標準（1個）	標準（1個）	標準（1個）	標準（1個）	標準（1個）	標準（1個）	標準（1個）	標準（1個）
4Mbps通信機能	オプション	オプション	標準	標準	標準	標準	標準	標準
6Mbps通信機能	×	×	×	×	×	標準	標準	標準
8Mbps通信機能（内蔵MCUでの多地点接続時）	×	×	×	×	×	×	×	×
People+Content、People+Content IP	オプション	標準	オプション	標準	標準	オプション	標準	標準
People On Content	オプション	標準	オプション	標準	標準	オプション	標準	標準
セカンドモニター表示機能	オプション	オプション	オプション	標準	標準	標準	標準	標準
Quad BRI モジュール	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
PRI／T1 モジュール	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション

アクセサリー

HDXシリーズ用
デジタルマイク
希望小売価格107,100円
（税抜価格102,000円）

HDX7000/8000シリーズ用
Quad BRI モジュール
希望小売価格317,100円
（税抜価格302,000円）

HDX7000/8000シリーズ用
T1/PRIモジュール
希望小売価格643,650円
（税抜価格613,000円）

HDX7000/8000シリーズ用
HDX People + Content
ソフトウェアライセンス
希望小売価格430,500円
（税抜価格410,000円）

HDXシリーズ用
内蔵MCU ソフトウェアライセンス
4拠点
希望小売価格643,650円
（税抜価格613,000円）

HDX8000シリーズ用
People On Content
希望小売価格283,500円
（税抜価格270,000円）

HDX7000シリーズ用
セカンドモニターライセンス
希望小売価格151,200円
（税抜価格144,000円）

HDX8000シリーズ用
映像入出力拡張ライセンス
希望小売価格196,350円
（税抜価格187,000円）

HDX8006用
EagleEye 1080 HDカメラ
希望小売価格1,126,650円
（税抜価格1,073,000円）

高精細な映像、音声、コンテンツ共有を可能にした HDデスクトップビデオ会議システム

Polycom HDX 4000シリーズは、
役員室や小規模会議室に適した、
パフォーマンス重視の高精細（HD）
デスクトップビデオ会議システムです。

［裏面パネル］

HD ビデオ会議システム

Polycom® HDX™ 4000 Series

HDX 4001 希望小売価格 1,123,500円（税抜価格1,070,000円）
HDX 4001 XL 希望小売価格 1,407,000円（税抜価格1,340,000円）
HDX 4002 希望小売価格 1,407,000円（税抜価格1,340,000円）
HDX 4002 XL 希望小売価格 1,680,000円（税抜価格1,600,000円）

Polycom HDX 4001

Polycom HDX 4002

HD Voice―ささやき声から大迫力の音楽までリアルに再現

- Polycom Siren 22（22kHz）のワイドバンド音声技術により、ささやき声から大迫力の音楽までリアルに再現。
- 「Polycom StereoSurround」により迫力あるステレオ音声での通話を実現。左の話者の音声は左のスピーカ、右の話者の音声は右のスピーカから再現され、接続先の話し手の位置を把握しながら、臨場感溢れる会話が可能です。
- 音声2チャンネル同時放送なので、国際会議などで同時通訳放送として使用することが可能です。

HD Video―高精細画像で質感までもリアルに再現

- 帯域幅1Mbps以上の通話時に30fps（720p）で1280×720 の解像度を実現（HDX4002）。
- 低帯域の場合でも、優れた映像解像度が確保されます。
- トランスコーディング機能により、各拠点で通話速度が異なる場合も、それぞれが最大限の品質で通話することが可能です。
- 自局を含めて最大4拠点の内蔵多地点機能で、チーム全体で連携した重要な意思決定を下すことができます。

解像度による違い



CIF　　HD（9×CIF）

HD Content―コンテンツの細部まで共有

- PCデータ、写真画像、DVD映像、HD書画カメラからの画像などのコンテンツをHD解像度で遠隔地と共有可能。プリセット機能により、HD書画カメラ、HD DVDなど異なる機器からの映像を簡単に切り替えできます。
- 標準規格の H.239 および Polycom People+Content で、資料、写真、動画などのコンテンツもHD品質で共有できます。
- 映像圧縮符号化方式 H.264 によって、低い帯域幅で高品質映像でのコミュニケーションが可能です。
- デュアルモニタエミュレーションで、HD解像度の人物映像とコンテンツを1つのモニタ上で表示可能です。

パワフルなHD音声を備えた大きなHDディスプレイ

- 高精細テレビ（HDTV）の業界標準に準拠した20インチワイドスクリーンディスプレイに、高精細でパワフルなステレオ音声を生み出す4つのスピーカとデュアルマイクを内蔵。

Polycom® HDX™ 4001/4002 比較表

	HDX 4001	HDX 4001XL	HDX 4002	HDX 4002XL
EagleEye HDカメラ	×	×	×	×
HDXマイクアレイ	オプション	オプション	オプション	オプション
4Mbps通信機能	オプション	オプション	オプション	オプション
8Mbps通信機能（内蔵MCUでの多地点接続時）	×	×	×	×
4拠点多地点接続機能	オプション	オプション	オプション	オプション
8拠点多地点接続機能	×	×	×	×
People+Content、People+Content IP	オプション	標準	オプション	標準
People On Content	オプション	標準	オプション	標準
セカンドモニター表示機能	×	×	×	×
Quad BRI モジュール	オプション	オプション	オプション	オプション
PRI／T1 モジュール	オプション	オプション	オプション	オプション

※HDX4001シリーズは720P(1280×720)には対応しておりません。SD(4CIF.4SIF)の解像度になります。

アクセサリー

HDXシリーズ用
デジタルマイク
希望小売価格107,100円
（税抜価格102,000円）

HDX4000シリーズ用
Quad BRI モジュール
希望小売価格317,100円
（税抜価格302,000円）

HDX4000シリーズ用
T1/PRI モジュール
希望小売価格643,650円
（税抜価格613,000円）

HDX4000シリーズ用
People On Content
希望小売価格283,500円
（税抜価格270,000円）

HDX4000シリーズ用
HDX People + Content
ソフトウェアライセンス
希望小売価格430,500円
（税抜価格410,000円）

HDXシリーズ用
内蔵MCU ソフトウェアライセンス
4拠点
希望小売価格643,650円
（税抜価格613,000円）

Polycom® **HDX**™ Series 主な仕様

モデル	HDX 4001/4002	HDX 7001/7002	HDX 8002/8004	HDX 8006	HDX 9002/9004
外観					
ビデオ規格とプロトコル	H.261 H.263++ H.264 H.239/People+Content H.263/H.264 Video Error Concealment（映像補正機能）				H.261、H.263++Annexes：W、H.264 H.239/People+Content H.263/H.264 Video Error Concealment（映像補正機能）
データレート	〈4001〉 SD：256Kbps～4Mbps HD 非対応 標準で最大2Mbps、オプションで最大4Mbps 〈4002〉 SD：256Kbps～1M（1008K）bps HD：1M（1024K）bps～4Mbps 標準で最大2Mbps、オプションで最大4Mbps	〈7001〉 SD：256Kbps～2Mbps HD 非対応 PtoPで最大2Mbps、オプションで最大4Mbps （内蔵MCUでの多地点通話時） 〈7002〉 SD：256Kbps～1M（1008K）bps HD：1M（1024K）bps～2Mbps PtoPで最大2Mbps、オプションで最大4Mbps （内蔵MCUでの多地点通話時）	〈8002〉 SD：256Kbps～1M（1008K）bps HD：1M（1024K）bps～4Mbps 標準で最大2Mbps、オプションで最大4Mbps 〈8004〉 SD：256Kbps～1M（1008K）bps HD：1M（1024K）bps～4Mbps 標準で最大4Mbps 〈8006〉 SD：256Kbps～1M(1008K)bps HD：1M(1024K)bps～6Mbps 標準で最大6Mbps		〈9002〉 SD：256Kbps～1M（1008K）bps HD：1M（1024K）bps～4Mbps 標準で最大2Mbps、オプションで最大4Mbps 〈9004〉 SD：256Kbps～1M（1008K）bps HD：1M（1024K）bps～4Mbps PtoPで最大4Mbps、オプションで最大8Mbps （内蔵MCUでの多地点通話時）
最大解像度	〈4001〉 SD（4CIF）、30fps 〈4002〉 HD720p（1280×720）、30fps	〈7001〉 SD（4CIF）、30fps 〈7002〉 HD720p（1280×720）、30fps	〈8002/8004〉 HD720p（1280×720）、30fps 〈8006〉 832Kbps-4MbpsでHD720p(1280X720)、30fps 1232Kbps-6MbpsでHD720p(1280X720)、60fps 1728Kbps-6MbpsでFull HD1080p(1920X1080)、30fps		HD720p（1280×720）、30fps
コンテンツの最大解像度	〈4001〉 XGA（1024×768） 〈4002〉 HD 720p、30fpsフルモーションに対応	〈7001〉 XGA（1024×768） 〈7002〉 HD 720p、30fpsフルモーションに対応	HD720p、30fpsフルモーションに対応		
カメラ	ディスプレイに内蔵されたEPTZ（電子ズーム）対応カメラ ・5メガピクセル カメラ ・1280×720video capture resolution ・デジタル2倍ズーム ・視野角：65度 ・プライバシーシャッター	〈7001/7002/8002/8004/9002/9004〉 Polycom EagleEyeカメラ ・超静音、超高速パン・チルト・ズーム（PTZ） ・1280×720p CCDカメラ ・光学12倍ズーム ・視野角：72度（最小ズーム時） ・パン範囲：+/-100度（左右） ・チルト範囲：+20/-30度（上下） ・出力フォーマット：SMPTE 296M 1280×720p、50/60FPS ・コンポーネント、YPbPr出力		〈8006〉 Polycom EagleEye 1080 カメラ ・1/3 2 MP CMOS カメラ ・光学10倍ズーム ・視野角：70度(最小ズーム時) ・パン範囲：+/-100度(左右) ・チルト範囲：+/-25度(上下) ・出力フォーマット　SMPTE 274M 1920×1080p 30/25fps SMPTE 296M 1280×720p 60/50/30/25fps SMPTE 292M 1920×1080p 50/60fps	
映像入力	1：DVI-I（VGA、DVI、YPbPr）	1：HDCI（コンポジット、Sビデオ、YPbPr） 2：S端子（コンポジット、Sビデオ） 3：DVI-I（VGA、DVI、YPbPr）	〈8002〉 1：HDCI（コンポジット、Sビデオ、YPbPr） 2：S端子（コンポジット、Sビデオ） 3：DVI-I 4：HDCI（オプション：コンポジット、Sビデオ、YPbPr） 〈8004/8006〉 1：HDCI（コンポジット、Sビデオ、YPbPr） 2：HDCI（コンポジット、Sビデオ、YPbPr） 3：S端子（コンポジット、Sビデオ） 4：DVI-I（VGA、DVI、YPbPr）		〈9002〉 1：HDCI（コンポジット、Sビデオ、YPbPr） 2：HDCI（コンポジット、Sビデオ、YPbPr） 3：2-BNC（コンポジット、Sビデオ） 4：DVI-I（VGA、DVI、YPbPr） 〈9004〉 1：HDCI（コンポジット、Sビデオ、YPbPr） 2：HDCI（コンポジット、Sビデオ、YPbPr） 3：3-BNC（コンポジット、Sビデオ、YPbPr） 4：DVI-I（VGA、DVI、YPbPr） 5：DVI-I（VGA、DVI、YPbPr）
映像出力	—	1：DVI-I（VGA、DVI、YPbPr） 2：S端子（Sビデオ、コンポジット） 3：DVI-I（オプション：VGA、DVI、YPbPr）	〈8002〉 1：DVI-I（VGA、DVI、YPbPr） 2：S端子（Sビデオ、コンポジット） 3：DVI-I（オプション：VGA、DVI、YPbPr） 〈8004/8006〉 1：DVI-I（VGA、DVI、YPbPr） 2：DVI-I（VGA、DVI、YPbPr） 3：S端子（Sビデオ、コンポジット）		〈9002〉 1：2-BNC（Sビデオ、コンポジット）、DVI-I（VGA、DVI、YPbPr） 2：2-BNC（Sビデオ、コンポジット）、DVI-I（VGA、DVI、YPbPr） 3：2-BNC（Sビデオ、コンポジット） 〈9004〉 1：2-BNC（Sビデオ、コンポジット）、DVI-I（VGA、DVI、YPbPr） 2：2-BNC（Sビデオ、コンポジット）、DVI-I（VGA、DVI、YPbPr） 3：2-BNC（Sビデオ、コンポジット） 4：DVI-I（VGA、DVI、YPbPr）
音声規格とプロトコル	・Polycom StereoSurround™ ・Polycom Siren™ 22で22kHz 帯域 ・Polycom Siren™14、G.722.1 Annex C で14kHz 帯域 ・G.722、G.722.1で7kHz 帯域 ・G711、G728、G729Aで3.4kHz 帯域 ・オートゲインコントロール ・自動ノイズ低減機能（ANS） ・キーボードノイズ低減機能 ・エコーキャンセラー ・Audio Error Concealment（音声補正機能） ・ヘッドフォン入力	・Polycom StereoSurround™ ・Polycom Siren™ 22で22kHz 帯域 ・Polycom Siren™14、G.722.1 Annex C で14kHz 帯域 ・G.722、G.722.1で7kHz 帯域 ・G711、G728、G729Aで3.4kHz 帯域 ・オートゲインコントロール ・自動ノイズ低減機能（ANS） ・キーボードノイズ低減機能 ・ライブミュージックモード ・エコーキャンセラー ・Audio Error Concealment（音声補正機能）	・Polycom StereoSurroound™ ・Polycom Siren™ 22で22kHz 帯域 ・Polycom Siren™14、G.722.1 Annex C で14kHz 帯域 ・G.722、G.722.1で7kHz 帯域 ・G711、G728、G729Aで3.4kHz 帯域 ・オートゲインコントロール ・自動ノイズ低減機能（ANS） ・キーボードノイズ低減機能 ・エコーキャンセラー ・Audio Error Concealment（音声補正機能）		
ステレオマイク	ディスプレイに内蔵	PolycomHDX用マイクアレイ			
音声入力	1：3.5mmミニプラグ	1：RCAピン、ステレオ（ラインレベル、マイクレベル） 2：RCAピン、ステレオ（VCR音声、映像入力3と調整） 3：3.5mmミニプラグ、ステレオ（PC音声、映像入力4と調整）			〈9002〉 1：Phoenix、ステレオ（ラインレベル、マイクレベル） 2：Phoenix、ステレオ（VCR音声、映像入力3と調整） 〈9004〉 1：Phoenix、ステレオ（ラインレベル、マイクレベル） 2：Phoenix、ステレオ（VCR音声、映像入力3と調整） 3：Phoenix、ステレオ（PC音声、映像入力4と調整）
音声出力	—	1：RCAピン、ステレオ（スピーカー） 2：RCAピン、ステレオ（VCR音声）			1：Phoenixステレオ（スピーカー） 2：Phoenixステレオ（VCR音声）
トランスコーティング	〈4001〉 音声トランスコーディングのみ 〈4002〉 通話レート、圧縮方式、音声	〈7001〉 音声トランスコーディングのみ 〈7002〉 通話レート、圧縮方式、音声	通話レート、圧縮方式、音声		
サポートされているネットワークインターフェース	10/100イーサネット・ポート×2（10Mbps/100Mbps/自動）、TCP/IP、DNS、WINS、DHCP、ARP、HTTP、FTP、Telnet				10/100/1000イーサネット・ポート×1 （10Mbps/100Mbps/1000Mbps/自動）、 TCP/IP、DNS、WINS、DHCP、ARP、HTTP、FTP、Telnet
ISDN BRI	Quad BRI（QBRIモジュールが必要）				
ISDN PRI	PRI T1（PRIモジュールが必要）				
シリアルポート	V.35/RS-530/RS-449、RS-366ダイアリング（シリアルモジュールが必要）				
環境仕様	動作温度：0～40℃、動作湿度：10～80%、非動作温度：-40～70℃、非動作湿度：10～90%(結露しないこと)、最大高度：3,000m（10,000フィート）				
外形寸法	HDX 4000 LCD ディスプレイ（スタンド含む） ・20インチLCDディスプレイ ・モニタ：高さ：51.05cm、幅：55.62cm、奥行：23.62cm ・スタンド：幅：32.51cm、奥行：23.36cm HDX 4000 本体スタンド付（取り外し可能） ・高さ：35.23cm、幅：12.90cm、奥行：27.94cm	本体スタンド付（取り外し可能） ・高さ：35.23cm、幅：12.90cm、奥行：27.94cm			本体 高さ：8.73cm、幅：43.68cm、奥行：36.83cm
保証	1年間の部品保証および故障修理（センドバック）、1年間のソフトウェアアップデートおよびアップグレード				
人物映像とコンテンツの同時表示	H.239、People+Content、People+Content IP 対応				
People On Content 機能	対応	非対応	対応		
アナログ電話回線 I/F	有	無	有		
内蔵MCU（オプション）	4拠点				〈9002〉4拠点 〈9004〉4拠点または8拠点

エントリーレベルの
高機能ビデオ会議システム

Polycom VSX 6000/7000sは
誰にでも簡単に操作ができるエントリーレベルでありながら、
高品位な画像・音声技術を搭載した
高機能ビデオ会議システムです。

［VSX 6000 裏面パネル］

［VSX 7000s 裏面パネル］

ビデオ会議システム

Polycom® VSX™ 6000/7000s

VSX 6000 希望小売価格 869,400円（税抜価格828,000円）
VSX 7000s 希望小売価格 1,253,700円（税抜価格1,194,000円）

Polycom VSX 6000

Polycom VSX 7000s

＊はオプション追加機能

使い易さを重視した設計

- グラフィカル ユーザー インターフェイス（GUI）機能が強化され、直感的操作の幅が広がりました。
- 操作はいたって簡単。リモコンひとつで全ての操作が行えます。



操作が簡単、カスタム可能なGUI画面

圧縮符号化方式 H.264を標準搭載

- 国際符号化標準に準拠したH.264方式による低通信速度でも、より自然な画像を伝送。
  最大通信速度はVSX 6000で768kbps、VSX 7000sで2Mbps（IP通信時）までサポート。
  ＜ISDN接続時はオプションにより最大1.5Mbps＞
- デュアルモニタエミュレーション機能により、1つのモニタに自分側と相手側の両方の映像が表示可能です。

デュアルモニタエミュレーション

暗号化機能（AES）を標準搭載

- Advanced Encryption Standardは米商務省技術標準局（National Institute of Standards & Technology （NIST））が選定した暗号化技術です。通信内容を暗号化し相手先へ配信するので、ハッキングや情報漏洩の心配が軽減されます。

AES

CDレベルの高音質

- Polycom Siren 14（14kHz）のワイドバンド音声技術により、同じ部屋にいるような臨場感のある音質を実現。
- 中音域サウンドは本体内蔵ハイファイスピーカ、重低音は標準装備の高性能サブウーファー（VSX 7000sのみ）がカバーし、重厚感溢れる音質を実現。
- 「Polycom StereoSurround」はステレオ音声に対応し、より臨場感溢れる会話を実現します。右側からの声は右側から、左側からの声は左側から聞こえ、接続先の話し手位置が聞き取れます。2チャンネル音声も同時に送信可能なので、グローバル会議などに同時通訳放送として使用することが可能です。

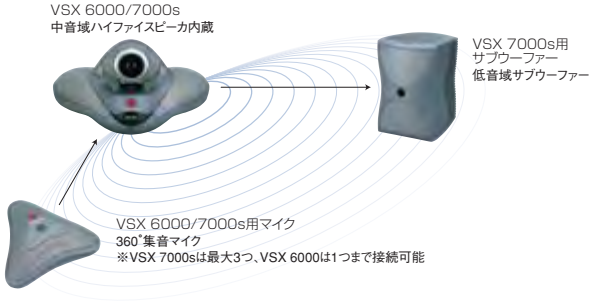

接続機器構成例（VSX 6000）

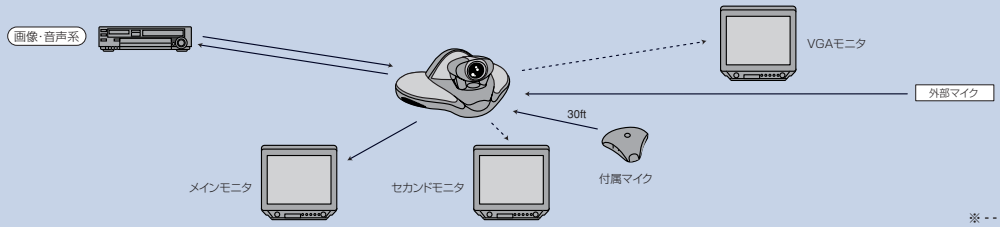

※ ------ はオプション利用時

接続機器構成例（VSX 7000s）

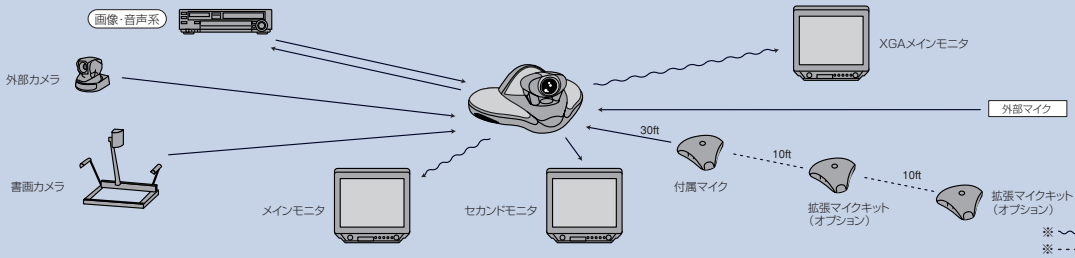

※ 〰〰 は選択式
※ ------ はオプション利用時

OPTION

ISDNモジュール（7000s用）

Quad BRIモジュール、又はPRIモジュールをサブウーファー背面に挿入することにより、ISDN回線に対応します。
最大512kbps（VSX Quad BRIモジュール時）、最大1.5Mbps（VSX PRIモジュール時）通信に対応します。
ISDN回線を経由させて一般固定電話や携帯電話へコールする事が可能（64kbps通信）です。

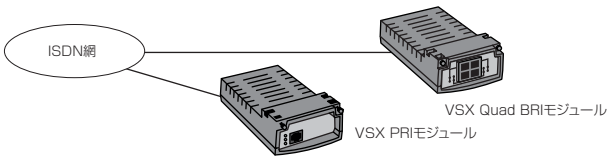

MCU（多地点接続）ソフトウェア（7000s用）

IP/ISDN混在による、自拠点を含め4台までのビデオ端末・音声端末に接続可能。
突発的な会議参加にも対応できるダイヤル・イン機能も搭載しています。

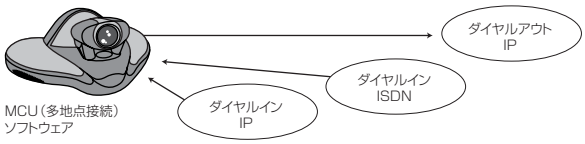

セカンドモニタソフトウェア（6000用）

2個の映像出力（RGB、S端子）を装備し、もう1台のモニタへ出力します。ExcelやPowerPoint等のPC画像や書画映像のRGB受信にも対応し、受信した映像は液晶プロジェクターやプラズマモニタなどへの表示が可能です。

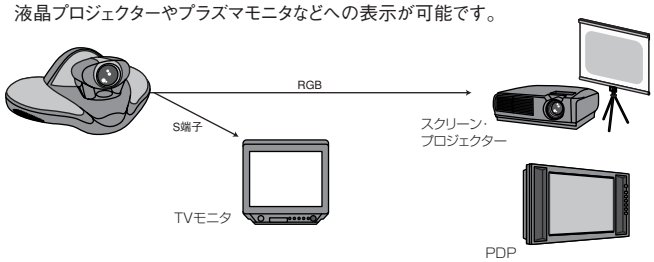

VSX/VTX インテグレーションキット

VSX 6000またはVSX 7000sとSoundStation VTX 1000を統合させることにより、ワイドバンド音声会議システムであるVTX 1000をマイクとして利用することができます。
VTX 1000の優れた集音能力により広範囲の音声をピックアップすることが可能です。

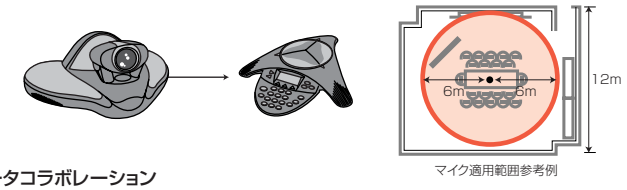

マイク適用範囲参考例

データコラボレーション

VSX People+Content™

ソフトウェア不要で、高解像度（XGA）のコンテンツ（Excel、PowerPointなどのデータ、書画映像）を配信することができる、RGB対応の画像伝送装置です。操作もボタン1つで行えます。

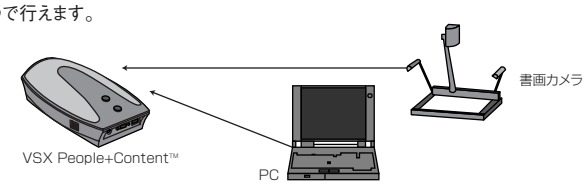

People+Content™ IP

コンテンツ送信をIP接続されたPCから実行できるソフトウェアソリューションです。

注）本体のソフトウェアVer7.5からの対応機能。
別途PC側にソフトウェアをインストールする必要があります。

People+Content IP ソフトウェアライセンス
希望小売価格204,750円
（税抜価格195,000円）

Polycom® VSX™ 6000/7000s 比較表

		VSX 6000	VSX 7000s
通信速度	IP	768kbps	2Mbps
	ISDN	512kbps	1.5Mbps
マイク接続数		1	3
VGA出力/S-Video出力		○	○
VTX 1000インテグレーション		○	○
People+Content IP		○	○
APIサポート（Serial poat）		×	○
2ndカメラ接続		×	○
多地点接続機能オプション		×	○
低音域用サブウーファー		×	○
Pro-Motion（60フィールド画像）		×	○

アクセサリー

VSX 7000s用
拡張マイクキット
希望小売価格117,600円
（税抜価格112,000円）

VSX 7000s用
Quad BRIモジュール
希望小売価格 323,400円
（税抜価格308,000円）

VSX 7000s用
PRIモジュール
希望小売価格652,050円
（税抜価格621,000円）

VSX 6000/7000s用
コラボレーションツール
VSX People+Content™
希望小売価格354,900円
（税抜価格338,000円）

VSX 5000/6000用
Quad BRIモジュール
希望小売価格 323,400円
（税抜価格308,000円）

VSX 7000s用
MP Plus ソフトウェアライセンス
4拠点
希望小売価格696,150円
（税抜価格663,000円）

VSX 6000用
セカンドモニタソフトウェア
希望小売価格161,700円
（税抜価格154,000円）

コストパフォーマンスに優れた
少人数用ビデオ会議システム

Polycom VSX 5000はシリーズの高機能を採用しながら、
カメラを小会議用にしたエントリーモデルです。

［裏面パネル］

ビデオ会議システム

Polycom® VSX™ 5000

希望小売価格 542,850円（税抜価格517,000円）

1 / 768K IP / PVEC 2 / SIREN14 / AES / PRO-JECTOR* / 2* / RGB-PC*

＊はオプション追加機能

使い易さを重視した設計

- グラフィカル ユーザー インターフェイス（GUI）機能が強化され、直感的操作の幅が広がりました。
- 操作はいたって簡単。リモコンひとつで全ての操作が行えます。

操作が簡単、カスタム可能なGUI画面

圧縮符号化方式 H.264を標準搭載

- 国際符号化標準に準拠したH.264方式による低通信速度でも、より自然な画像を伝送。
  最大通信速度は768kbps（IP通信時）までサポート。
- デュアルモニタエミュレーション機能により、1つのモニタに自分側と相手側の両方の映像が表示可能です。

デュアルモニタエミュレーション

暗号化機能（AES）を標準搭載

- Advanced Encryption Standardは米商務省技術標準局（National Institute of Standards & Technology （NIST））が選定した暗号化技術です。通信内容を暗号化し相手先へ配信するので、ハッキングや情報漏洩の心配が軽減されます。

AES

CDレベルの高音質

- Polycom Siren 14（14kHz）のワイドバンド音声技術により、同じ部屋にいるような臨場感のある音質を実現。
- 「Polycom StereoSurround」はステレオ音声に対応し、より臨場感溢れる会話を実現します。右側からの声は右側から、左側からの声は左側から聞こえ、接続先の話し手位置が聞き取れます。2チャンネル音声も同時に送信可能なので、グローバル会議などに同時通訳放送として使用することが可能です。

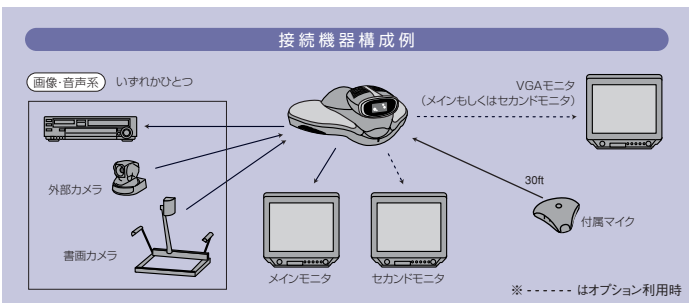

OPTION

ISDNモジュール（5000用）

Quad BRIモジュール（最大512kbps）を接続することでISDN回線に対応します。
ISDN回線を経由させて一般固定電話や携帯電話へコールする事が可能（64kbps通信）です。



VSX 5000用Quad BRIモジュール

VSX/VTX インテグレーションキット

VSX 5000とSoundStation VTX 1000を統合させることにより、ワイドバンド音声会議システムであるVTX 1000をマイクとして利用することができます。VTX 1000の優れた集音能力により広範囲の音声をピックアップすることが可能です。





マイク適用範囲参考例

データコラボレーション

VSX People+Content™

ソフトウェア不要で、高解像度（XGA）のコンテンツ（Excel、PowerPointなどのデータ、書画映像）を配信することができる、RGB対応の画像伝送装置です。操作もボタン1つで行えます。

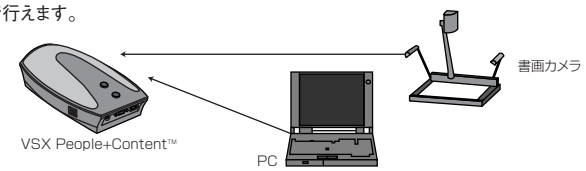

People+Content™ IP

コンテンツ送信をIP接続されたPCから実行できるソフトウェアソリューションです。

注）本体のソフトウェアVer7.5からの対応機能。別途PC側にソフトウェアをインストールする必要があります。

People+Content IP ソフトウェアライセンス
希望小売価格204,750円
（税抜価格195,000円）

アクセサリー

VSX 5000/6000用
Quad BRIモジュール
希望小売価格323,400円
（税抜価格308,000円）

VSX 5000用
コラボレーションツール
VSX People+Content™
希望小売価格354,900円
（税抜価格338,000円）

VSX 5000用
セカンドモニタソフトウェア
希望小売価格161,700円
（税抜価格154,000円）

VSX 5000/7000s/7000e/8000用
VTX/VSXインテグレーションキット
希望小売価格38,262円
（税抜価格36,440円）

オールインワンの
ポータブルデスクトップビデオ会議システム

Polycom VSX 3000は役員室、小会議室で利用できる
オールインワンのポータブルデスクトップビデオ会議システムです。

ビデオ会議システム

Polycom® VSX™ 3000

VSX 3000 IP　希望小売価格　869,400円（税抜価格828,000円）
VSX 3000 IP/ISDN　希望小売価格　1,144,500円（税抜価格1,090,000円）

VSX 3000 IP　0 / 2M IP / PVEC 2 / SIREN14 / AES / IP MCU* / SDCP*

VSX 3000 IP/ISDN　0 / 2M IP / 512K ISDN / PVEC 2 / SIREN14 / AES / ISDN IP MCU* / SDCP*

＊はオプション追加機能

オール・イン・ワン

- ビデオ会議に必要なカメラ、ディスプレイ、スピーカ、マイクの全てがオール・イン・ワン。
- 設置は容易で、全ての操作はリモコン1つで行う為、即時に会議を開催できます。
- ディスプレイには17インチ液晶ディスプレイを採用しており、ビデオ会議未使用時はSXGA（1280×1024）まで対応した大型PCディスプレイとしてもご利用いただけます。

また、コンパクトでスマートなデザインにより、デスクスペースを有効活用できます。

- IP専用機とISDNにも対応した2モデルのラインナップがありますので、ご利用になる通信環境に合わせて選択いただけます。

データ共有ソフト標準装備の
オールインワンビデオ会議システム

Polycom V 700はPCデータを共有しながら会議ができる、
低価格なデスクトップビデオ会議システムです。

ビデオ会議システム

Polycom® V 700

希望小売価格　630,000円（税抜価格600,000円）

0 / 768K IP / PVEC 2 / SIREN14 / AES / RGB-PC

高品質はそのままにデータ共有機能搭載

- データ共有ソフトウェア（People+Content IP）を標準装備しているため、PCデータの送信が可能です。
- 会議のシーンと同時にPCのデータを高解像度で表示可能。Excel、PowerPointなどの資料を参加者全員で共有しながら効率的かつ効果的な会議が実現します。
- 業界標準プロトコルH.239により、他社H.239対応ビデオ会議システムともデータを共有した会議が可能です。
- ビデオ会議に必要なカメラ、ディスプレイ、スピーカ、マイクの全てがオール・イン・ワン。VSXシリーズと同等の高品質も備えています。

シンプルで低価格なビデオ会議システム

［V 500 IP/ISDN 裏面パネル］

Polycom V 500はSOHO環境や遠隔地のオフィス、
在宅勤務者などに適したビデオ会議システムです。

ビデオ会議システム

Polycom® V 500

V500 IP　希望小売価格　325,500円（税抜価格310,000円）
V500 IP/ISDN　希望小売価格　488,250円（税抜価格465,000円）

V 500 IP　1 / 768K IP / PVEC 2 / SIREN14 / AES

V 500 IP/ISDN　1 / 768K IP / 128K ISDN / PVEC 2 / SIREN14 / AES

高品質、低価格、スモール設計

- 高画質、高音質、低価格のPolycom V 500は国際標準に対応しているため、相手を問わず通話が可能です。また、軽量で持ち運びができ、設置も容易に行えます。

インテグレーションに最適な
ハイエンドレベルの高機能ビデオ会議システム

［裏面パネル］

Polycom VSX 8000は最大で6地点までの多地点接続が可能な
高機能ビデオ会議システムコーデックです。

希望小売価格627,900円
（税抜価格598,000円）

PowerCam Plus カメラ
希望小売価格627,900円
（税抜価格598,000円）

ビデオ会議システム

Polycom® VSX™ 7000e/8000

VSX 7000e 希望小売価格 1,617,000円（税抜価格1,540,000円）
VSX 7000e-C：VSX7000e、ImageShareⅡ、People+ContentIP
希望小売価格 1,984,500円（税抜価格1,890,000円）
VSX 7000e-CM：VSX7000e-C、4拠点MCUライセンス
希望小売価格 2,549,400円（税抜価格2,428,000円）

VSX 8000 希望小売価格 2,598,750円（税抜価格2,475,000円）
※カメラ及びマイクは付属されていません
VSX 8000-CM：VSX8000、PowerCamPlusカメラ、
ImageShareⅡ、拡張マイクx2、
People+ContentIP、6拠点MCUライセンス
希望小売価格 3,559,500円（税抜価格3,390,000円）

2 | 2M IP | SIREN14 | PRO-JECTOR | PVEC 2 | AES | 512K ISDN* | 1.5M ISDN* | ISDN IP MCU* | SDCP* | RGB-PC*

＊はオプション追加機能

インストール容易な設計
- 19インチラックに1Uという非常に小さくコンパクトなデザイン。サーバー室などに設置すれば景観を損なうことはありません。
- 拡張性に優れているので長期に渡りご利用いただけます。

オートボイストラッキング機能（VSX8000）
- メインカメラにオプションのPowerCam Plusを使用することにより、話者の声を感知し自動的にカメラが音声追尾を行う機能を利用できます。

Polycom StereoSurround™
- 14kHzのワイドバンド技術の他に、ビデオ通話がステレオ対応となりました。臨場感溢れ、ビデオ会議の音響環境を快適なものにします。
- 音声2チャンネル同時放送対応により、国際会議などで一方からは外国語、もう一方からは通訳の声を送信できます。

データコラボレーション（オプション）
- オプションのImageShareⅡを接続すれば、カメラ画像・音声と共にセカンドストリームとして、高解像度（XGA）のPCコンテンツや各種映像ソース（RGB、ビデオ信号）を同時に配信することが可能です。また、それらの通信速度の割り当てが調整できます。

MCU（多地点接続）ソフトウェア（オプション）
- IP/ISDN混在による、自拠点を含め6台までのビデオ会議端末・音声会議端末に接続可能。いつでも会議に参加できるダイヤル・イン機能も搭載しています。

VSX/VTX インテグレーションキット（オプション）
- SoundStation VTX 1000をマイクとして利用することができます。VTX 1000の優れた集音能力により広範囲の音声をピックアップすることが可能です。

People+Content™ IP
- コンテンツ送信をIP接続されたPCから実行できるソフトウェアソリューションです。
注）本体のソフトウェアVer7.5からの対応機能。別途PC側にソフトウェアをインストールする必要があります。

接続機器構成例

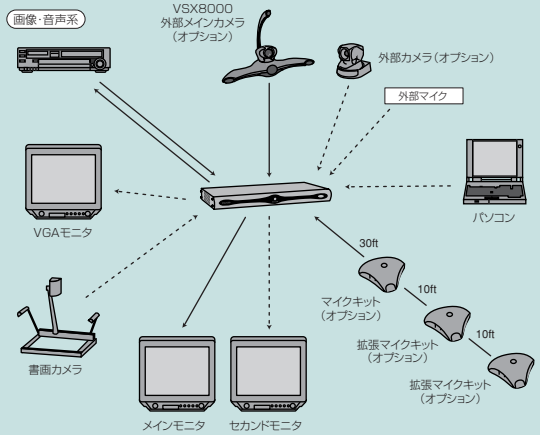

※------ 別途ケーブルが必要です

アクセサリー

VSX 8000用
コラボレーションツール
ImageShare II
希望小売価格194,250円
（税抜価格185,000円）

VSX 8000用
マイクキット
希望小売価格117,600円
（税抜価格112,000円）

VSX 7000e/8000用
拡張マイクキット
希望小売価格117,600円
（税抜価格112,000円）

VSX 7000e/8000用
Quad BRIモジュール
希望小売価格323,400円
（税抜価格308,000円）

VSX 7000e/8000用
PRIモジュール
希望小売価格652,050円
（税抜価格621,000円）

VSX 7000e/8000用
V35モジュール
希望小売価格323,400円
（税抜価格308,000円）

VSX 8000用 MP Plus
ソフトウェアライセンス
6拠点
希望小売価格906,150円
（税抜価格863,000円）

VSX 5000/7000s/7000e/8000用
VTX/VSXインテグレーションキット
希望小売価格38,262円
（税抜価格36,440円）

先進的なソフトウェアアプリケーションにより、PCと標準的なUSBカメラを使って高品質な音声、映像、コンテンツを実現します。

Polycom PVXは、デスクトップPC上でビデオ会議を行えるソフトウェアアプリケーションです。
業界最高水準の音声/映像アルゴリズムを採用しており、通信の安全性を確保しながらPeople+Content™機能を利用できる他に類のないPCアプリケーションです。
標準的なWebカメラをサポートしているので、専用のビデオカメラを用意する必要がなく、ノートPCと携帯型USBカメラとともに使用すると、場所を問わずにビデオ会議を実施できます。

ビデオ会議ソフトウェアアプリケーション

Polycom® PVX™

希望小売価格 **オープン価格**

豊富な機能グラフィカルユーザーインターフェイス

- PCデスクトップ上での表示を考慮した映像ウィンドウ。こちら側、相手側、コンテンツの各映像を別ウィンドウに表示したり、ウィンドウサイズを自由に変更することができます。
- 検索機能を備えた高度な通話ディレクトリで、任意の相手先をすばやく探し、呼び出すことができます。
- 自宅、オフィス、外出先など、各々のネットワーク環境に合わせたプロファイルが保存可能なので、どこからでも簡単にネットワーク接続ができます。
- システムとネットワークのエラー発生を監視し、状況に変化があった場合はエンドユーザーに警告することができます。
- ヘルプ画面とソフトウェアオンラインマニュアルにより操作をサポートします。
- 複数モニタに対応しているので、充実した会議とPCコラボレーションを行えます。(*1)
- Webユーザーインターフェイスによって、ブラウザを使ってリモートで管理・監視を行えます。

操作性を追求したユーザーインターフェイス

- ユーザーごとの好みでカスタマイズが可能。
- ネットワークや機能の制限に合わせてカスタマイズが可能。
- 複数モニタに対応。自分側と相手側の両方を1画面に表示し、PCコンテンツを別のモニタに表示することができ、拡大表示やフル・スクリーン表示も可能です。(*1)
- 自分側、相手側、PCコンテンツの表示を独立させ、別々にコントロールすることができます。さらにドラッグ&ドロップでサイズや位置を自由に変更することも可能です。
- 人物映像のPIP表示が可能。
- 同時に複数のアプリケーションの共有が可能。

(*1) PCビデオカードによるサポートが必要です。

UIツールバー

- Polycom PVXのツールバーは、最小限のスペースで画面を有効活用できます。

UIツールバー

会議映像を高品質に、簡単に

- PCからIPネットワークを介して高品質の会議映像を配信できます。
- PolycomOffice™のコンポーネントの1つとしても機能し、オフィス、自宅、小規模企業などにおける1対1または1対多のPC間の通信を支援します。
- Polycom PVXを導入することで、遠隔地の同僚、オフィス、在宅勤務者と、低コストで簡単にビデオ会議を行うことができます。

高品質の音声と映像(*2)

- H.264映像圧縮符号化技術による鮮明な映像と、Polycom Siren™14によるCDレベルの音声を再現。

(*2) 14kHzの音声を再現するには、14kHzに対応したマイクとスピーカーが必要です。

強力なソフトウェアアプリケーション

- PCとUSBカメラを使って最大2Mbpsの速度で通話可能な、業界上位の性能を備えたビデオ会議アプリケーションです。

H.239対応

- ビデオ映像と同時にXGAのPCコンテンツを送受信可能です。

セキュリティ機能

- AES暗号化機能が搭載されており、通信データを暗号化できるので、セキュリティも万全です。

		ViaVideoまたはViaVideo II	USBカメラ(PCプロセッシング)
PCのシステム要件	H.263 映像	800MHz Intel® Pentium® III Intel® Pentium® 4 または Intel® Pentium® M 1800+AMD Athlon XP	1.0 GHz Intel® Pentium® III 1.2 GHz Intel® Pentium® 4 900 MHz Intel® Pentium® M 1800+AMD Athlon XP
	H.264 映像	サポート対象外	1.5 GHz Intel® Pentium® 4 1.2 GHz Intel® Pentium® M 1800+AMD Athlon XP
	People+Content	1.2GHz Intel® Pentium® 4 900MHz Intel® Pentium® M 1800+AMD Athlon XP	2.0 GHz Intel® Pentium® 4 1.4 GHz Intel® Pentium® M 2200+AMD Athlon XP
	サポートされるOS	Windows® 2000 Service Pack4 以降、Windows® XP Service Pack1 以降	
	上記以外に必要なMicrosoft製ソフトウェア	DirectX 9.0b、Windows Media® Player 9.0	
	メモリ	256MB以上のRAM(512MBを推奨)	
	ディスク容量	60MB以上の空き容量(Polycom PVX ソフトウェア用)	
	モニタ	SVGA(800 × 600)、16bitカラー以上	
	ネットワーク	64Kbps以上(ケーブル、DSL、LAN)	
対応言語		中国語(簡体)、中国語(繁体)、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語	
保証期間		90日間	

Polycom® **VSX**™ Series 主な仕様

モデル	VSX 5000	VSX 6000	VSX 7000s	VSX 7000e
外観				
通信標準化方式	ITU-T H.320、H.323	ITU-T H.320、H.323	ITU-T H.320、H.323	ITU-T H.320、H.323
最大通信速度	H.323：～768kbps H.320：～512kbps	H.323：～768kbps H.320：～512kbps	H.323：～2Mbps H.320：～1.5Mbps	H.323：～2Mbps H.320：～1.5Mbps
ビデオ標準化方式	H.261、263+、263++、H.264	H.261、263+、263++、H.264	H.261、263+、263++、H.264、 ITU 60 FPS フルスクリーン- Pro-Motion™	H.261、263+、263++、H.264、 ITU 60 FPS フルスクリーン- Pro-Motion™
映像入力	内蔵メインカメラ：メインカメラ S-ビデオ×1：書画カメラまたはVCR	内蔵メインカメラ：メインカメラ S-ビデオ×1：書画カメラまたはVCR	内蔵メインカメラ：メインカメラ S-ビデオ×1：セカンドカメラ S-ビデオ×1：書画カメラまたはVCR	S-ビデオ×1：メインカメラ S-ビデオ×1：セカンドカメラ S-ビデオ×1：VCR入力 VGA×1：RGB入力
映像出力	S-ビデオ×1またはVGA×1：メインモニタ S-ビデオ×1またはVGA×1：セカンドモニタ（オプション）	S-ビデオ×1：メインモニタ S-ビデオ×1：セカンドモニタ（オプション） VGA×1：コンテンツ（オプション）	S-ビデオ×1またはVGA×1：メインモニタ S-ビデオ×1：セカンドモニタ VGA×1：コンテンツ S-ビデオ×1：VCR用	S-ビデオ×1：メインモニタ S-ビデオ×1：セカンドモニタ S-ビデオ×1：VCR出力 VGA×1：RGB出力メインモニタ（選択式）
映像フォーマット	NTSC			
内蔵メインカメラ	エレクトリック パン・チルト・ズーム、視野角：65度 電子チルト範囲：±24度（上下）、 電子パン範囲：±42.5度（左右） 総視野角：85度、2倍ズーム、ホワイトバランス自動調整 カメラプリセット：ローカル（10ポイント）、 相手側カメラ（10ポイント） 相手側カメラ制御機能標準装備（FECC）	高速パン・チルト・ズーム、視野角：65度（総視野角：265度） パン範囲：±100度（左右）、チルト範囲：±25度（上下）、 12倍ズーム、オートフォーカス、ホワイトバランス自動調整、 カメラプリセット：ローカル（10ポイント）、 相手側カメラ（10ポイント） 相手側カメラ制御機能標準装備（FECC）	高速パン・チルト・ズーム、 視野角：65度（総視野角：265度） パン範囲：±100度（左右）、チルト範囲：±25度（上下）、 12倍ズーム、オートフォーカス、ホワイトバランス自動調整、 カメラプリセット：ローカル（10ポイント）、 相手側カメラ（10ポイント） 相手側カメラ制御機能標準装備（FECC）	（但し、付属外部カメラ） 高速パン・チルト・ズーム、 視野角：65度（総視野角：265度） パン範囲：±100度（左右）、チルト範囲：±25度（上下）、 12倍ズーム、オートフォーカス、 ホワイトバランス自動調整、 カメラプリセット：ローカル（10ポイント）、 相手側カメラ（10ポイント） 相手側カメラ制御機能標準装備（FECC）
人物映像の画面解像度	SIF（352×240）、CIF（352×288）	4SIF（704×480）、4CIF（704×576）、SIF（352×240）、 CIF（352×288） ディスプレイアスペクト比4:3または16:9を選択	Pro-Motionインターレースビデオ（60フィールド） 4SIF（704×480）、4CIF（704×576）、 SIF（352×240）、CIF（352×288） ディスプレイアスペクト比4:3または16:9を選択	Pro-Motionインターレースビデオ（60フィールド） 4SIF（704×480）、4CIF（704×576）、 SIF（352×240）、CIF（352×288） ディスプレイアスペクト比4:3または16:9を選択
受信コンテンツ画面解像度	グラフィック・ディスプレイ表示：XGA（1024×768）、 SVGA（800×600）、VGA（640×480） NTSC表示：最大4CIF（704×576）	グラフィック・ディスプレイ表示：XGA（1024×768）、 SVGA（800×600）、VGA（640×480） NTSC表示：最大4CIF（704×576）	グラフィック・ディスプレイ表示：XGA（1024×768）、 SVGA（800×600）、VGA（640×480） NTSC表示：最大4CIF（704×576）	グラフィック・ディスプレイ表示用：XGA（1024×768）、 SVGA（800×600）、VGA（640×480） NTSC表示：最大4CIF（704×576）
音声標準化方式	Siren 14　音声周波数帯域：14 kHz G.722、G.722.1　音声周波数帯域：7 kHz G.711、G.728、G.729A　音声周波数帯域：3.4 kHz	Siren 14　音声周波数帯域：14 kHz G.722、G.722.1　音声周波数帯域：7 kHz G.711、G.728、G.729A　音声周波数帯域：3.4 kHz	Siren 14　音声周波数帯域：14 kHz G.722、G.722.1　音声周波数帯域：7 kHz G.711、G.728、G.729A　音声周波数帯域：3.4 kHz	Siren 14　音声周波数帯域：14 kHz G.722、G.722.1　音声周波数帯域：7 kHz G.711、G.728、G.729A　音声周波数帯域：3.4 kHz
音声入力	カンファレンス・リンク×1（マイク用） RCA入力×1（外部ミキサーまたはVCR用）	カンファレンス・リンク×1（マイク用） RCA入力×1（外部ミキサーまたはVCR用）	カンファレンス・リンク×1（マイク用） RCA入力×2（外部ミキサー及びVCR用）	カンファレンス・リンク×1（マイク用） RCA入力×2（VCR用ラインレベル入力） RJ-11×1（アナログ電話用）
音声出力	RCA出力×1（メインモニタ音声出力）	RCA出力×1（VCR録画または外部スピーカ用）	RCA出力×2（VCR録画及び外部スピーカ用）	RCA出力×1（VCR録画用ラインレベル出力） RCA出力×1（スピーカ用ラインレベル出力）
ネットワークインターフェイス	イーサネット・ポート（10/100Mbps/自動） Quad BRI RJ-45×4（オプション）	イーサネット・ポート（10/100Mbps/自動）	イーサネット・ポート（10/100Mbps/自動） PRI RJ-45×1（オプション） Quad BRI RJ-45×4（オプション） シリアル・モジュール（V.35/RS-530/RS-449）（オプション）	イーサネット・ポート（10/100Mbps/自動） PRI RJ-45×1（オプション） Quad BRI RJ-45×4（オプション） シリアル・モジュール（V.35/RS-530/RS-449）（オプション）
対応プロトコル等	TCP/IP、UDP/IP、RTP、DNS、WINS、DHCP、ARP、HTTP、FTP、Telnet、SIP			
その他対応標準化方式	H.221通信 H.224/H.281遠隔カメラ制御 H.323通話でFECC用にアネックスQ規格をサポート H.225、H.245、H.241、H.331 H.239 People+Content H.233、H.234、H.235V3暗号化規格 ボンディング：モード1	H.221通信 H.224/H.281遠隔カメラ制御 H.323通話でFECC用にアネックスQ規格をサポート H.225、H.245、H.241 H.239 People+Content H.233、H.234、H.235V3暗号化規格	H.221通信 H.224/H.281遠隔カメラ制御 H.323通話でFECC用にアネックスQ規格をサポート H.225、H.245、H.241、H.331 H.239 People+Content H.231 多地点通話 H.243 MCUパスワード H.233、H.234、H.235V3暗号化規格 ボンディング：モード1	H.221通信 H.224/H.281遠隔カメラ制御 H.323通話でFECC用にアネックスQ規格をサポート H.225、H.245、H.241、H.331 H.239 People+Content H.231 多地点通話 H.243 MCUパスワード H.233、H.234、H.235V3暗号化規格 ボンディング：モード1
対応言語	中国語（簡体）、中国語（繁体）、英語（米国）、英語（英国）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語			
電源	動作電圧/電力：AC100、50/60Hz・60W	動作電圧/電力：AC100、50/60Hz・60W	動作電圧/電力：AC100、50/60Hz・80W	動作電圧/電力：AC100、50/60Hz・72W
環境条件	動作温度：0～40℃、動作湿度：15～80%、非動作温度：-40～70℃、非動作湿度：10～90%（結露なきこと）			
寸法/重量	本体寸法：30.0cm（W）×25.4cm（D）×13.3cm（H） 本体重量：1.9kg	本体寸法：30.0cm（W）×24.4cm（D）×14.8cm（H） 本体重量：2.8kg	本体寸法：30.0cm（W）×24.4cm（D）×14.8cm（H） 本体重量：2.8kg サブウーファー寸法：17.5cm（W）×22.0cm（D）×27.2cm（H） サブウーファー重量：4.1kg	本体寸法：43.8cm（W）×24.5cm（D）×4.3cm（H） 本体重量：3.8kg
主な付属品	本体、電源アダプタ、リモコン、専用マイク、 各種ケーブル、取扱説明書、保証書	本体、電源アダプタ、リモコン、専用マイク、 各種ケーブル、取扱説明書、保証書	本体、サブウーファー、リモコン、専用マイク、 各種ケーブル、取扱説明書、保証書	本体、リモコン、外部カメラ（PowerCam）、 専用マイク、各種ケーブル、取扱説明書、保証書

VSX 8000	VSX 3000 IP	VSX 3000 IP/ISDN	V 700	V 500 IP	V 500 IP/ISDN
ITU-T H.320、H.323	ITU-T H.323	ITU-T H.323、H.320	ITU-T H.323	ITU-T H.323	ITU-T H.323、H.320
H.323：～2Mbps H.320：～1.5Mbps	H.323：～2Mbps	H.323：～2Mbps H.320：～512kbps	H.323：～768kbps	H.323：～768kbps	H.323：～768kbps H.320：～128kbps
H.261、263+、263++、H.264、 ITU 60 FPS フルスクリーン- Pro-Motion™	H.261、263+、263++、H.264		H.261、263+、263++、H.264	H.261、263+、263++、H.264	
Y/C BNC×1：メインカメラ S-ビデオ×1：セカンドカメラ S-ビデオ×1：VCR入力 VGA×1：RGB入力	内臓カメラ：メインカメラ コンポジット×1（RCA）：VCR入力		内蔵カメラ：メインカメラ	内蔵カメラ：メインカメラ	
Y/C BNC×1：メインモニタ S-ビデオ×1：セカンドモニタ S-ビデオ×1：VCR出力 VGA×1：コンテンツ またはRGB出力メインモニタ（選択式）	—		—	S-ビデオ×1またはコンポジット×1（RCA）：メインモニタ	
—	視野角60度、ホワイトバランス自動調整		視野角60度、ホワイトバランス自動調整	視野角60度、手動パン・チルト、 チルト範囲：±20度（上下）、 パン範囲：±20度（左右）、総視野角100度、 ホワイトバランス自動調整	
Pro-Motionインターレースビデオ（60フィールド） SVGA（800×600）、4SIF（704×480）、 4CIF（704×576）、SIF（352×240）、CIF（352×288） ディスプレイアスペクト比4:3または16:9を選択	SIF（352×240）、CIF（352×288）		SIF（352×240）、CIF（352×288）	SIF（352×240）、CIF（352×288）	
グラフィック・ディスプレイ表示：XGA（1024×768）、 SVGA（800×600）、VGA（640×480） NTSC表示：最大4CIF（704×576）	最大4CIF（704×576）		最大4CIF（704×576）	最大4CIF（704×576）	
Siren 14　音声周波数帯域：14 kHz G.722、G.722.1　音声周波数帯域：7 kHz G.711、G.728、G.729A　音声周波数帯域：3.4 kHz	Siren 14　音声周波数帯域：14 kHz G.722、G.722.1　音声周波数帯域：7 kHz G.711、G.728、G.729A　音声周波数帯域：3.4 kHz		Siren 14　音声周波数帯域：14 kHz G.722、G.722.1　音声周波数帯域：7 kHz G.711、G.728、G.729A　音声周波数帯域：3.4 kHz	Siren 14　音声周波数帯域：14 kHz G.722、G.722.1　音声周波数帯域：7 kHz G.711、G.728、G.729A　音声周波数帯域：3.4 kHz	
カンファレンス・リンク×1（マイク用） RCA入力×2（VCR用ラインレベル入力） Phoenixコネクタ×2（バランスラインレベル入力、 または24VPhantom電源使用のマイク直接入力） RJ-11×1（アナログ電話用）	内蔵マイク RCA入力×1（外部ミキサー及びVCR用）		内蔵マイク	内蔵マイク	
Phoenixコネクタ×2（バランスラインレベル出力） RCA出力×2（VCR録画用ラインレベル出力） RCA出力×2（スピーカ用ラインレベル出力）	内蔵スピーカ 3.5mmステレオミニジャック×1（ヘッドホン端子） 3.5mmステレオミニジャック×1（外部ラインレベル端子）		内蔵スピーカ 3.5mmステレオミニジャック×1（ヘッドホン端子）	RCA出力×1（メインモニタ音声出力） 3.5mmステレオミニジャック×1（ヘッドホン端子）	
イーサネット・ポート（10/100Mbps/自動） PRI RJ-45×1（オプション） Quad BRI RJ-45×4（オプション） シリアル・モジュール（V.35/RS-530/RS-449）（オプション）	イーサネット・ポート （10/100Mbps/自動）	イーサネット・ポート （10/100Mbps/自動） QuadBRI RJ-45×4	イーサネット・ポート（10/100Mbps/自動）	イーサネット・ポート （10/100Mbps/自動）	イーサネット・ポート （10/100Mbps/自動） 1BRI RJ-45×1
H.221通信 H.224/H.281遠隔カメラ制御 H.323通話でFECC用にアネックスQ規格をサポート H.225、H.245、H.241、H.331 H.239 People+Content H.231 多地点通話 H.243 MCUパスワード H.233、H.234、H.235V3暗号化規格 ボンディング：モード1	H.221通信 H.224/H.281遠隔カメラ制御 H.323通話でFECC用にアネックスQ規格をサポート H.225、H.245、H.241、H.239 H.233、H.234、H.235V3暗号化規格 ボンディング：モード1（VSX3000 IP/ISDNモデルのみ）		H.224/H.281遠隔カメラ制御 H.323通話でFECC用にアネックスQ規格をサポート H.225、H.245、H.241 ボンディング：モード1	H.221通信 H.224/H.281遠隔カメラ制御 H.323通話でFECC用にアネックスQ規格をサポート H.225、H.245、H.241、H.329 H.233、H.234、H.235V3暗号化規格 ボンディング：モード1（V500 IP/ISDNモデルのみ）	
動作電圧/電力：AC100、50/60Hz・80W	動作電圧/電力：AC100、50/60Hz・80W		動作電圧/電力：AC100、50/60Hz・80W	動作電圧/電力：AC100、50/60Hz・36W	
本体寸法：43.8cm（W）×24.5cm（D）×4.3cm（H） 本体重量：3.8kg	本体寸法：43.1cm（W）×17.7cm（D）×47.6cm（H） 本体重量：9.1 kg		本体寸法：43.6cm（W）×17.7cm（D）×47.6cm（H） 本体重量：9.1kg	本体寸法：29.0cm（W）×16.5cm（D）×6.8cm（H） 本体重量：1.1 kg	
本体、リモコン、各種ケーブル、取扱説明書、保証書	本体、電源アダプタ、リモコン、各種ケーブル、取扱説明書、保証書		本体、電源アダプタ、リモコン、各種ケーブル、 取扱説明書、保証書	本体、電源アダプタ、リモコン、各種ケーブル、 取扱説明書、保証書	

リアルタイム メディア会議 プラットフォーム

RMX 2000

RMX 1000

将来の機能追加の基礎となる堅牢なプラットフォームの構築
システムの柔軟性とコスト効率の高さ
HDビデオ会議システムの導入を念頭にネットワークの状況と市場の変化に対応する機能

［RMX 1000 裏面パネル］

多地点会議プラットフォーム

Polycom® RMX™ 1000/2000 Series

RMX 1000 希望小売価格 4,042,500円～（税抜価格3,850,000円～）　**RMX 2000** 希望小売価格 9,166,500円～（税抜価格8,730,000円～）

シンプルで使い方も簡単

Advanced Click & View

- 直感的な新ユーザーインターフェイス
- さらに使いやすくなった新機能
  - 画面レイアウトの切り替え
  - 参加者表示のシャッフル

自動レイアウト

- 23種類から選択可能
- 新たに参加者が増えると自動的にレイアウトを変更
- 16拠点を同時に表示可能

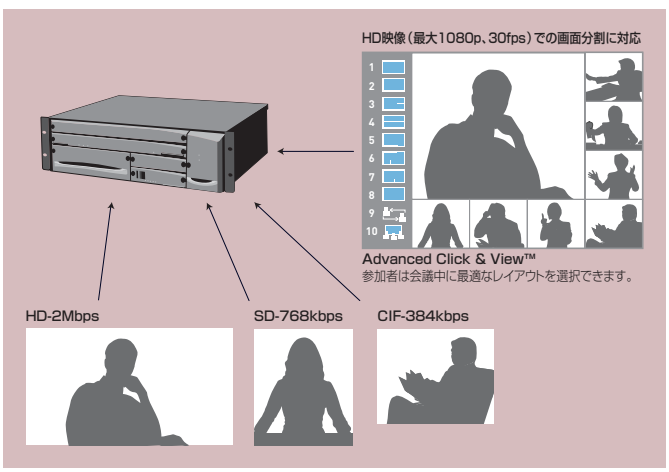

LPR（Lost Packet Recovery）

パケットロス時の映像・音声データ修復機能上で表示可能です。

- IPネットワーク上でパケットロスが起きた場合でも、優れた映像・音声品質を維持
- HDXシリーズ、VSXシリーズ、RMX シリーズでLPRをサポート

LPR搭載機で通話中に5%のパケットロスが起きた時の映像

LPR非搭載機で通話中に5%のパケットロスが起きた時の映像

業界をリードするトランスコード技術

- フルトランスコードにより、通信速度、解像度、フレームレート、圧縮方式の違いを吸収。
- 各端末の性能に応じて最適な解像度と最適な通話品質で接続します。

インタラクティブ キーパッドコントロール

- 音声会議、ビデオ会議にて、同一のIVR・DTMFコントロールが可能。
- 会議パスワードや、投票・ロールコール等、多地点接続会議で有効な機能を搭載しています。

保守と拡張性

- IP Multimedia Subsystem （IMS)に対応したモジュラー型で、柔軟性と拡張性に優れ、ホットスワップ対応により、インテグレーション、保守、アップグレードが容易です。

接続機器構成例（RMX 1000）

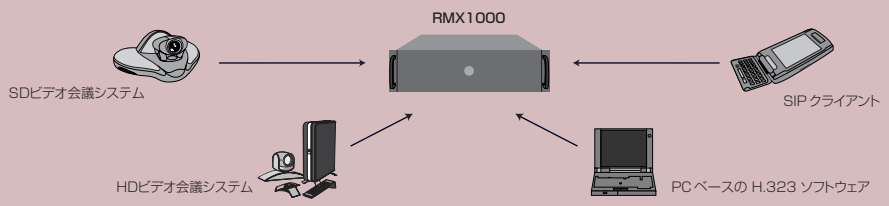

接続機器構成例（RMX 2000）

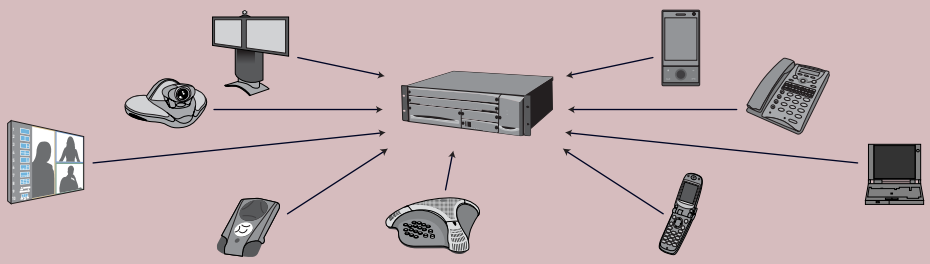

運用方法例

ミーティングルーム

RMX内に役割ごとに設置された仮想会議室。好きなときにいつでも出入りできます。
あらゆる端末からの接続もRMX1台あれば統合できます。

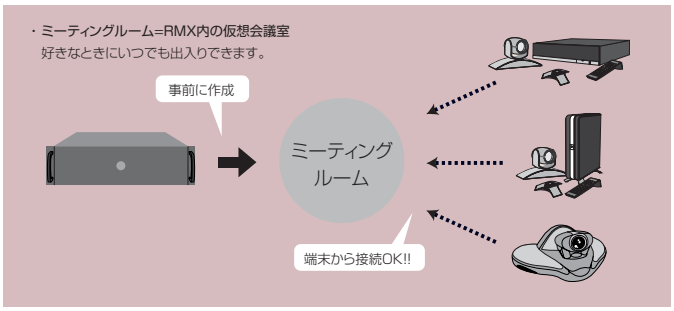

簡単会議開催

リモコンから会議の制御ができます。
Click & View 機能でのレイアウト変更も可能です。

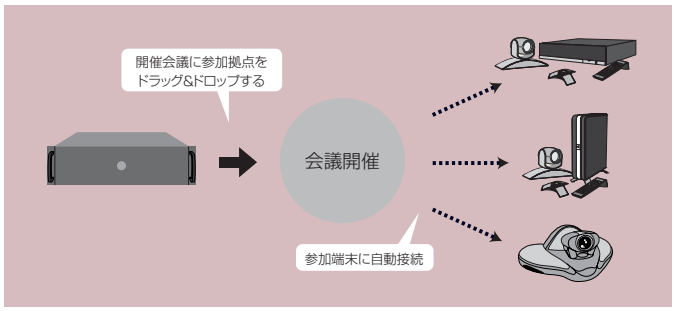

RMX 2000のISDN機能

ISDN通信（H.320）、およびPSTNに対応
RMX2000本体に、2枚までのインターフェースカードを収容可

※システムの背面に収容
※1枚のカードで200チャネル（384kbpsで33端末まで）をサポート

Polycom® RMX™ Series 主な仕様

	RMX 1000	RMX 2000
ビデオ	H.261/H.263/H.264 Low latency	H.261（V.3）/H.263/H.264 Low latency
音声	Siren22 Stereo Surround	Siren14
コンテンツ	H.239	H.239
データレート	2Mbpsまで	6Mbpsまで
アーキテクチャ	ハードウェアの追加不可	モジュラー構造、ATCA、アップグレード可能
ネットワーク	IP（H.323）	IP（H.323,SIP）、PSTN、ISDN（H.320）
会議管理	RMX Manager スケジュール管理（オプション） CMA 4000/5000	RMX Manager 内蔵スケジュール管理 CMA 4000/5000
対応言語	日本語を含む12言語	
XML API	対応	

画質／画像表示モードと最大接続拠点数

		RMX 1000			RMX 2000				
画質	画面表示モード	12ポートモデル	16ポートモデル	20ポートモデル	20ポートモデル	40ポートモデル	80ポートモデル	120ポートモデル	160ポートモデル
CIF	VS、SDCP	12拠点	16拠点	20拠点	20拠点	40拠点	80拠点	120拠点	160拠点
SD15（H.263/4CIF/15fps）	SDCP	12拠点	16拠点	20拠点	7拠点	15拠点	30拠点	45拠点	60拠点
SD30（H.264/4CIF/30fps）		6拠点	8拠点	10拠点					
HD720p	VS※	12拠点	16拠点	20拠点	20拠点	40拠点	40拠点	40拠点	40拠点
	HDCP	6拠点	8拠点	10拠点	5拠点	10拠点	20拠点	30拠点	40拠点
フルHD1080p	VS※	—	—	—	20拠点	40拠点	40拠点	40拠点	40拠点
	HDCP	—	—	—	2拠点	5拠点	10拠点	15拠点	20拠点

VS:Voice Switching（話者切替表示）、SDCP:SD画質に対応した画面分割表示、HDCP:HD画質に対応した画面分割表示。
最大接続拠点数はRMX 1000 ver1.1 ／ RMX 2000 ver4.0をもとに算出しています。
※RMX1000は通信速度2Mbps、RMX2000は通信速度6Mbpsとして算出しています。

多地点接続装置（MCU）

MGC™ 25

クリアな音声と画像で距離を感じさせない遠隔コミュニケーションを
実現するポリコムのカンファレンスシステム。
音声・画像・データという会議やコラボレーションに必要なメディアを統合し、
いつでも必要な時にコミュニケートできるユニファイドカンファレンス ソリューション。
MGCシリーズはそのコアとなるシステムです。

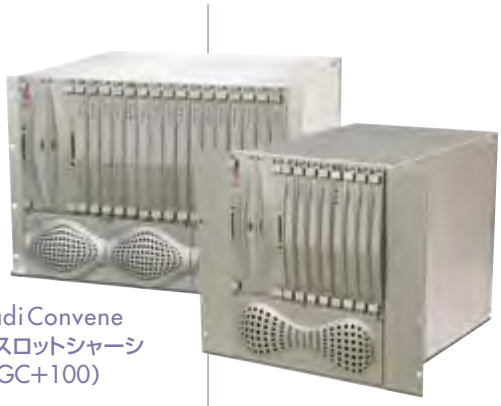

ReadiConvene
16スロットシャーシ
（MGC+100）

ReadiConvene
8スロットシャーシ（MGC+50）

多地点接続装置

Polycom® MGC™ Series

希望小売価格 5,306,700円～（税抜価格5,054,000円～）

画面分割機能

ハード画面分割

- 最大16画面分割までの多彩な画面分割レイアウト（27種類）。
- 通信中のレイアウト変更、話者による部分表示切替も可能。

ソフト画面分割

- IP通信時ソフトウェアによる最大4画面分割が可能で、レイアウトは2種類（4画面分割・縦横2分割）。

業界をリードするトランスコード技術

- 通信速度、解像度、フレームレート、画像圧縮方式の異なる端末で、IP、ISDNネットワークなど混在するネットワークでの多地点接続が可能になります。

IP QoSとデータ会議

- 音声・ビデオ会議のIP通信におけるIPパケットの同期、リップシンクを最小限に押さえる動的なジッターバッファー機能を搭載。またIP PrecedenceやDiffservなどの標準QoSに対応しています。
- T.120データ会議をサポート（ReadiConvene MGC 50/100）。
- テレビ会議端末のデータコラボレーション機能をサポート。
- Visual Concert（VSXシリーズオプション）People＋Content対応。

インタラクティブ キーパッドコントロール

- 音声会議、ビデオ会議にて、同一のIVR・DTMFコントロールが可能。会議パスワードや、投票・ロールコールなど、多地点接続会議で有効な機能を搭載しています。

Click&View機能

- DTMF信号によりビデオ会議端末のリモコンでレイアウトの選択・変更や話者画面のハイライト、サイト名の表示が可能です。

画面分割構成（主な表示例）

接続機器構成例

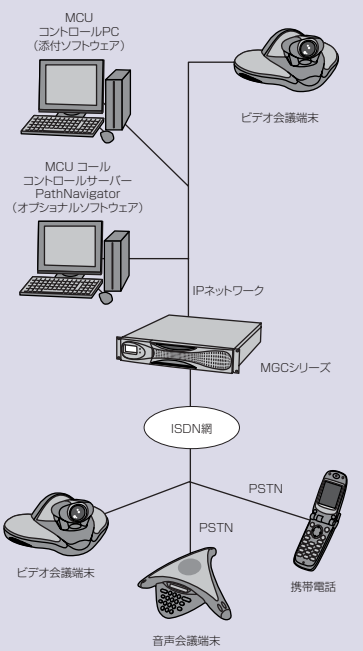

Polycom® MGC™ Series 主な仕様

対応ネットワーク・速度	MGC 25シリーズ（モデル名・対応拠点数）			MGC 50	MGC 100
	IP12	Unified24	Unified24V		
PSTN 64kbps		24	24	カスタマイズ対応品 *対応拠点数などについては お問合せ下さい	
VoIP 64kbps	24	16	16		
IP（Video） 128kbps	24	16	16		
384kbps	12	16	16		
768kbps	6	8	8		
1.5Mbps	3	4	4		
ISDN（Video） 128kbps		12	12		
384kbps		7	7		
768kbps		3	3		
1.5Mbps		2	2		
画面分割 ソフト対応	○	○	○	○	○
ハード対応			○	○	○
Click&View機能			○	○	○
異速度通信対応			○	○	○

企業規模のビデオ会議および管理ソリューション

Polycom CMAは企業全体にわたり、ビデオ会議を
リアルタイムで接続し、管理できるソリューションです。
1つのアプリケーションを使用し、会議室、個人のオフィス、
デスクに在籍するスタッフ、モバイルデバイスから、個人または
グループとのビデオ会議を実施することができます。

管理サーバーソリューション

Polycom® CMA™ 4000/5000 Series

CMA 4000 希望小売価格 3,748,500円～（税抜価格3,570,000円～）
CMA 5000 希望小売価格 9,282,000円～（税抜価格8,840,000円～）

企業規模での一元管理

- 端末1台から多地点接続装置まで一括管理。（設定情報、通信状況、通話履歴、会議予約状況）
- 運用規模に応じて、200デバイスから最大5000デバイスまでの管理が可能。

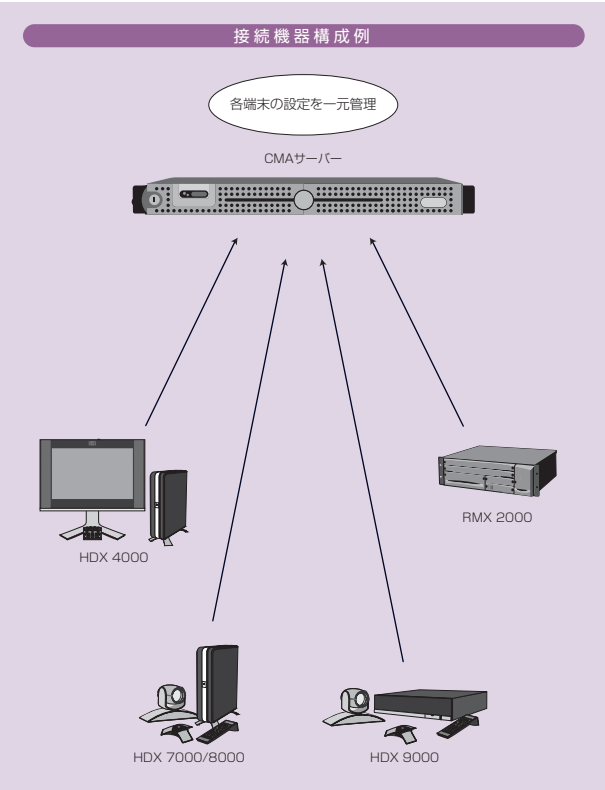

CMA Desktopアプリケーション

- CMAサーバ連動型のH.323クライアントソフトウェア。
- 容易な番号検索およびダイヤルができます。
（連絡先リスト、最近の通話、ディレクトリ検索）
- HD品質の音声、映像、コンテンツに対応。
（HD品質は受信のみ）
- ボタンをクリックするだけでチャットからビデオ会議を開催できます。
- プレゼンス機能で利用可能な会議室や連絡したい相手の在籍情報の閲覧ができます。

ゲートキーパー機能を搭載

- ポリシーと帯域幅を管理します。
- IPアドレスによる呼び出しではなく、会議室の内線番号や、担当者の社員番号など、使いやすい番号を利用する事が可能です。
- 名前（アルファベット表記など）やシステム名にて呼び出し可能です。
- 最大5000ユーザーの登録と1500の同時通話が可能です。

ディレクトリ機能

- グローバルアドレス帳
- 各拠点にあるビデオ端末のアドレス帳を一元管理。
  - ・ユーザー管理
- 会議室管理
  - ・ログインユーザーの管理。
  - ・LDAPサーバーと連携してユーザーを管理する事も可能です。

スケジュール機能

- CMAサーバーからRMX2000のスケジューリングができます。
- 複数のRMX2000を制御し、任意で選択することができます。
- 会議のモニターや予約の変更ができます。
- 会議の基本設定をテンプレートとして事前登録可能。

卓越した高音質。
音声会議システムの新しい業界標準

音声会議システムの世界標準
クリアな音質と操作性のよさで
あなたの会議スタイルが更に幅広く!

Polycom®
SoundStation2™
（小〜中会議室用）
希望小売価格 117,600円
（税抜価格112,000円）

Polycom®
SoundStation2™
ディスプレイ付
（小〜中会議室用）
希望小売価格 139,650円
（税抜価格133,000円）

Polycom®
SoundStation2™ EX
ディスプレイ付
（小〜中会議室用）※拡張マイク別売
希望小売価格 161,700円
（税抜価格154,000円）

オプション
拡張マイク
<本体価格>
オープン価格

グループ音声会議システム

Polycom® SoundStation2™

世界的なベストセラー SoundStation

- 遠隔地との会議やコミュニケーションをスムーズにするために、効果的で手軽な方法が音声会議システムです。SoundStationシリーズは、数ある音声会議システムの中でも、その明瞭な音質、誰にでも簡単に使える操作性、導入の手軽さなどにより、世界的なベストセラーとなっています。

快適なコミュニケーション

- 離れた場所にいるスタッフとのコミュニケーションを円滑にします。
- 異なるフロア、離れた営業拠点、工場、そして海外にいるお客様と手軽に会議することができます。快適な会議環境を実現することによって、優れた音質と操作性でワークグループの生産性が向上し、迅速な意思決定が行えます。

操作性を追求したユーザーインターフェイス

- アナログ電話回線を利用します。ミュート、フック、リダイヤル機能など操作は本体のキーパッドで行います。ディスプレイ付モデルではLCDを内蔵し、電話番号や通話時間、その他の設定内容を表示します。会議の品質と生産性を高めるさまざまな機能が追加されました。

クリアな音質

- 本体には3個の高感度マイクロホンと高音質スピーカを内蔵。室内360°広い集音範囲をカバーし、相手の音声を十分な音量で出力します。
- 背景ノイズの自動削減機能、エコーキャンセレーション機能、オートゲインコントロールなどはシリーズ共通の特徴です。
- オプションの「拡張用マイク」を利用すれば、さらに広範囲をカバーします。（拡張マイクはEXモデルのみ）
- SoundStation2はSoundStationの後継機種でありながら、SoundStation Premierに劣らない卓越した高音質を提供します。
- SoundStationと比較して約50%も集音範囲が拡大。

自動的に話者に近いマイクを選択 〜インテリジェント マイクミキシング機能〜

- 話者にいちばん近いマイクを自動的に選択して、相手側にクリアな音声を提供します。

Polycom® SoundStation2™ 主な仕様

ディスプレイ		高解像度バックライト付き液晶ディスプレイ
キーパッド		12キー電話キーパッド、オンフック / オフフック、ミュート、音量調節キー、メニュー（全モデル）、ナビゲーションキー、ソフトキー×3（リダイヤル及び保留など）（ディスプレイ付モデルのみ）
マイク	本体マイク	カーディオイドマイク［300Hz〜3.5kHz］×3
	拡張マイク（オプション）	カーディオイド拡張マイク［300Hz〜3.5kHz］×2（EXモデルのみ）
	集音域	約3m（360度）
スピーカ	対応周波数	300Hz〜3.3kHz
	音量	94dBまで調整可能
音声処理機能		Polycom アコースティック・クラリティ 全二重音声
		ミキシング機能を備えたインテリジェントマイク
		ダイナミック ノイズリダクション
外部音声入出力	マイク入力	拡張マイク接続インターフェイス×2（EXモデルのみ）
	外部機器出力	RCAジャック×1

電話回線	適用回線	2線式RJ-11アナログPBXまたはアナログ公衆回線インターフェイス（プッシュ回線トーン対応）
電源		AC100V、50/60Hz
寸法・重量	本体	36.8 cm（W）×31.1 cm（D）×6.4 cm（H）/0.8 kg
環境条件		動作温度：5 〜40℃ 動作湿度：20〜85%（結露なきこと） 保管温度：-30〜55℃
室内推奨環境		反響時間：0.5秒未満、騒音レベル：48dBA未満
主な付属品		本体、電源/ネットワーク・インターフェイスモジュール、操作マニュアル、電話回線ケーブル、保証書

ハイレベルな音質・性能を実現!
音声会議システムの最高峰

すべての参加者に高品質な音声を提供する
画期的なテクノロジーを採用。
また、6m離れた話者の声も集音し、
相手先にクリアな音声を提供します。

オプション
拡張マイク
<本体価格>
オープン価格

オプション
サブウーファー
<本体価格>
オープン価格

グループ音声会議システム

Polycom® SoundStation VTX 1000™

希望小売価格 303,450円(税抜価格289,000円)

ワイドバンド(7kHz)音声**をサポート

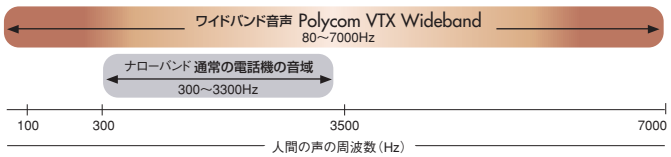

「SoundStation VTX 1000」2台を接続して使用することにより、自動的にVTXワイドバンドモードで接続します。内蔵モデムで音声を符号化し通信することによって、既存のアナログ回線を使用し、7kHzのワイドバンド音声を実現します。人間の声の周波数の約80%をカバーするので、自然な音声を提供し、同じ場所で会話をしているかのような臨場感あふれる会議が可能になります。

**接続環境や回線状況によって、ワイドバンド音声通話ができない場合があります。
ワイドバンド接続ができない場合は、自動的にナローバンド(3.3kHz)接続になります。

アコースティック・クラリティ・テクノロジー

- 業界最高レベルの全二重音声により、相手が話している時に発言しても、双方の声がクリアに聞こえます。

ダイナミック ノイズリダクション

PCやプロジェクター、ファン、エアコン等の耳障りなバックグラウンドノイズを自動的に除去します。

インテリジェント マイクミキシング機能

3個のマイクから、話者に近い2つを自動的に選択して、相手側にクリアな音声を提供します。

オートゲインコントロール

マイクからの距離や声量によって異なる音声入力レベルを同レベルに調整して相手側に送ります。

マイク適用範囲参考例

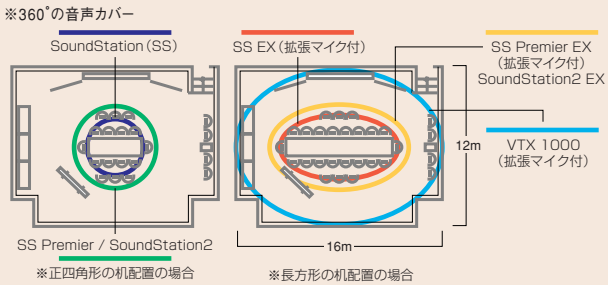

集音面積の飛躍的向上

- アコースティック・クラリティ・テクノロジーを採用したことにより、すべての参加者に高品質な音声を提供する画期的な会議電話です。マイクからおよそ6m離れた話者の声も集音可能です。拡張マイク(オプション)をつけることによって、大会議室(16m×12m程度)での使用も可能となります。

ダウンロードによるアップグレイド

- 通常のアナログ電話回線を介して、最新のソフトウェアをダウンロードすることが可能であり、本体を買い換えることなく、最新のシステムを維持します。
(有償オプション)

用途に合わせた多彩な構成が可能

- 多様な用途に対応するため、独立した入出力や、高音/低音の制御機能が搭載されています。また、外部マイクや外部スピーカなどとの組み合わせを自由に行うことができます。

Polycom® SoundStation VTX 1000™ 主な仕様

ディスプレイ		高解像度バックライト付き液晶ディスプレイ
キーパッド		12キー電話キーパッド、オンフック / オフフック、ミュート、音量調節キー、メニュー、ナビゲーションキー、ソフトキー×3(リダイヤル及び保留など)
マイク	本体マイク	カーディオイドマイク [80Hz〜7kHz] (ワイドバンドモード)×3
	拡張マイク(オプション)	カーディオイド拡張マイク [80Hz〜7kHz]×2
スピーカ	対応周波数	300Hz〜3.3kHz (ナローバンドモード)、80Hz〜7kHz
	音量	89dB
音声機能		AGC(オートゲインコントロール)、ダイナミック ノイズリダクション、インテリジェント マイクミキシング機能付きマイク、80Hz〜7kHzのVTXワイドバンド音声
高音 / 低音制御	調整範囲	±6dB
本体のインターフェイス		RJ-45インターフェイスモジュールへの専用インターフェイス、拡張マイク(オプション)用接続ポート×2
サブウーファー(オプション)	対応周波数	80〜300Hz (ワイドバンドモード)
外部音声入力	インターフェイス	RCAジャック
	機能	外部音声入力 / OFFの切替
	入力設定	ソフトキーによる
外部音声出力	インターフェイス	RCAジャック
	機能	サブウーファー / 外部PA / 録音 / OFFの出力切替
	出力設定	ソフトキーによる

電話回線	適用回線	一般加入電話回線、アナログPBX内線(2線式)、RJ11モジュラジャック
	伝送帯域	帯域幅300Hz〜3.3kHzまたは80Hz〜7kHz (VTX同士のP to P接続)
	ソフトウェアのダウンロードモード	ダウンロードプロトコル:V.34との互換 接続速度:最大33kbps (回線品質により異なる) ソフトウェアダウンロード:1台のVTX1000をダウンロードサーバーとして使用可能
電源		AC100V、50/60Hz
寸法・重量	本体	36.8 cm(W)×31.4 cm(D)×6.1 cm(H)/0.8 kg
	インターフェイスモジュール	8.0 cm(W)×19.6 cm(D)×6.0 cm(H)/0.3 kg
	サブウーファー(オプション)	22.2 cm(W)×13.0 cm(D)×23.3 cm(H)/2.6 kg
環境条件		動作温度:5 〜40℃ 動作湿度:20〜85% (結露なきこと) 保管温度:-30〜55℃
室内推奨環境		反響時間:0.54秒未満、騒音レベル:48dBA未満
主な付属品		本体、電源/ネットワーク・インターフェイスモジュール、操作マニュアル、電話回線ケーブル、保証書

<注意事項>
□以下の通信環境下ではワイドバンド接続ができない、もしくはワイドバンド通話中、ワイドバンド接続が維持できずナローバンド接続になる場合があります。
ADSL共通電話回線を使用する場合/受信側がPBX内線で外線からの呼出を直接着信できない場合/ISDN回線にTA(ターミナルアダプタ)を使用し接続した場合/回線状況が良好でない(ノイズが多いなど)場合
□上記の現象が起こった場合には、ナローバンドで接続後、メニュー操作で再接続をお試しください。ワイドバンド接続が可能になる場合があります。

※POLYCOMは米ポリコム社の登録商標です。その他記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。※製品写真は出荷時のものと一部異なる場合があります。
※このカタログに記載の内容は、平成21年8月現在のものです。予告なく変更される場合があります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノンTV会議システムホームページ
canon.jp/vconfer

キヤノンお客様相談センター
TV会議システム **050-555-90074**

受付時間〈平日〉9:00～12:00/13:00～17:00（土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9622をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011　東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

キヤノン販売株式会社は、2006年4月1日、キヤノンマーケティングジャパン株式会社に社名変更いたしました。

安全にお使いいただくために	●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当店で

2009年8月現在

0809M4　00244216